

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**LICITANTE:
DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ**

**LICITACIÓN No.
AD-MXL-FAISMUN-021-2023**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE
CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR,
COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."**

ATENTAMENTE



LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE, YO LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ, EN MI REPRESENTACIÓN Y CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023 PARA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C."

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ART. 58, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

ATENTAMENTE


LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ
Propietario
Av. Gustavo Sotelo # 1792 Interior Col. Héroe de Nacozari
C.P. 21030, Mexicali, B.C.
R.F.C. KADD801230816
TEL. 686 1 13 0619

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E**

MANIFIESTO QUE DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ CONOZCO EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.". BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023, ASÍ MISMO SE HACE CONSTAR QUE CONOZCO LAS CONDICIONES DEL SITIO Y LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL MISMO. QUEDANDO EN TOTAL RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER OMISIÓN O INASISTENCIA DE MI PARTE.

ATENTAMENTE



LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E**

MANIFIESTO QUE **DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ** BAJO RESPONSABILIDAD PROPIA SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTES DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**" BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No. **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PARTE LICITANTE SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA ANTE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE Y QUE EL SUBCONTRATISTA NO SERÁ SUBROGADO O SUSTITUIDO EN NINGÚN DERECHO, OBLIGACIÓN O EN LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA PARTE LICITANTE.

TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARÁN:

- NO SE SUBCONTRATARÁN TRABAJOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO

ATENTAMENTE

LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHOS

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 14 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO AFECTO AL RESPECTO A LOS TRABAJOS RELATIVOS A: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**" BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No. **AD-MXL-FAISMUN-021-2023** NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, LO ANTERIOR INCLUYE A LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD QUE LEGALMENTE REPRESENTO.

SE OTORGA LA PRESENTE MANIFESTACIÓN, EN CUMPLIMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

ATENTAMENTE


LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

MANIFIESTO QUE BAJO MI REPRESENTACIÓN: **DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ** RESPECTO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) TRIBUTADO CON UNA TASA DEL **16.00 %** DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN FISCAL EN EL QUE ME ENCUENTRO REGISTRADO, POR LO QUE EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**" BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No: **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, ME COMPROMETO POR MEDIO DEL PRESENTE A NO SOLICITAR MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), DURANTE EL PLAZO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE SE AUTORIZEN POR MEDIO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES, EN DONDE SE DETERMINEN CAMBIOS RESPECTO AL PLAZO Y/O MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADOS. APLICANDO EL PORCENTAJE DE LA TASA AQUÍ MANIFESTADA, HASTA LA EXTINCIÓN TOTAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE GENEREN AL AMPARO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE ENTRE EL LICITANTE Y LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.

ATENTAMENTE



LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ
Propietario
Av. Gustavo Sotelo # 1792 Interior Col. Héroe de Nacozari
C.P. 21030, Mexicali, B.C.
R.F.C. KADD801230816
TEL. 686 1 13 0619

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

MANIFIESTO QUE BAJO MI REPRESENTACIÓN: **DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ** NO ME ENCUENTRO AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN (CMIC), POR LO QUE EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**" BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN No: **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, POR LO TANTO, NO OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA LAS RETENCIONES CONTEMPLADAS PARA DICHO ORGANISMO.

ATENTAMENTE



LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO MANIFIESTO QUE DESIGNO COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C."** CON NÚMERO DE LICITACIÓN **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, AL C. **ING. EDMUNDO BARREDA RIVERA**, CON CÉDULA PROFESIONAL No. **6846281**.

SE ANEXA CURRÍCULA Y COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL.

ATENTAMENTE


LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023


**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E**


ASUNTO: CARTA COMPROMISO DE RESIDENTE DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE YO, **DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ** CONTRATARÉ EN CASO DE SERME ADJUDICADA LA OBRA DE: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**", BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, AL C. **ING. EDMUNDO BARREDA RIVERA**, EL CUAL CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO FIRMAN AL CALCE.

ATENTAMENTE


C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

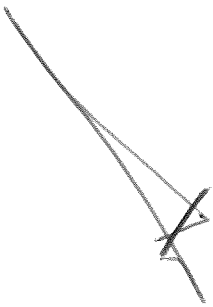
ING. EDMUNDO BARREDA RIVERA
REONSABLE TÉCNICO PROPUESTO DE LA OBRA

DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ
Propietario
Av. Gustavo Sotelo # 1792 Interior Col. Héroe de Nacozari
C.P. 21030, Mexicali, B.C.
R.F.C. KADD801230816
TEL. 686 1 13 0619

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN No. **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C."**. PRESENTO LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ FIRMADO EL RESPECTIVO CONTRATO Y ENTREGANDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SE INICIARÁ CON LA RECEPCIÓN, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS.

SE DESTINARÁ EN UN SITIO ALEDAÑO UN ALMACÉN DE OBRA, PARA RESGUARDO DE MATERIALES, EN PARTICULAR DE LOS POSTES DE CONCRETO QUE SE IRÁN INSTALANDO SEGÚN LO PROGRAMADO.

SE DESTINARÁ PRIMERO LA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EL PERSONAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS BÁSICS COMO SANITARIO PORTÁTIL Y AGUA POTABLE.

LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA SE PRESENTARÁ SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMA PARA DAR EL TRAZO INICIAL Y ALINEAMIENTO DE LOS POSTES

SE TENDRÁ CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA SUPERVISIÓN PARA ATENDER CUALQUEIR IMPREVISTO ADEMÁS DE ENTREGAR ESTIMACIONES PERIÓDICAMENTE.

DK

LA LIMPIEZA SERÁ CONTINUA Y DURANTE TODA LA OBRA, ADEMÁS DE LA LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, CABE MENCIONAR QUE EN LOS CASOS DONDE SE TENGA ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ESTA ADEMÁS DE CONTAR CON SU RESPECTIVA ALARMA DE REVERSA, SERÁ GUIADA POR UN BANDERERO.

UNA VEZ CONCLUIDOS FÍSCAMENTE LOS TRABAJOS ENTREGAREMOS LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA TAL COMO, VERIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTICAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTIMACIÓN FINIQUITO Y PLANOS DE OBRA TERMINADA, PARA REALIZAR LA FORMAL ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE


LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN No. **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: "**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C.**". PRESENTO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS.

SE INICIARÁ CON LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS DATOS RELEVANTES PARA SU CONSTRUCCIÓN EN CUANTO A TRAZO Y EL ALINEAMIENTO PARA LA UBICACIÓN DE LOS POSTES DE CONCRETO, SE COLOCARÁ EL LETRERO DE OBRA SOLICITADO.

SE DISPONDRÁ EL EQUIPO PARA BARRENAR Y LA ESCALERA HIDRÁULICA EN ALMACÉN, EL CUAL YA CONTARÁ CON LOS POSTES DE CONCRETO CON LAS NORMAS DE CFE SOLICITADAS, LOS CUALES SE IMPERMEABILIZARÁN COMO MARCA LA NORMA CON BREA, ADEMÁS SE COLOCARÁ EL BRAZO DE 1.80 DONDE SE COLOCARÁN LAS LUMINARIAS.

UNA VEZ INDICADOS LOS PUNTOS SE PROCEDERÁ A BARRENAR EL TERRENO EXISTENTE, DEMOLIENDO BANQUETAS DONDE PROCEDA, UNA VEZ LLEGADA A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN DEL TUBO, AUXILIADOS DELMISMO EQUIPO, RELLENANDO CON MATERIAL EXISTENTE LA ZONA DEL BARRENO ASEGURANDO LA ESTABILIDAD DEL POSTE, EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y BARRENOS SE COLOCARÁ A PIE DE OBRA PARA SER RETIRADO POSTERIORMENTE.

ENSEGUIDA SE PROCEDERÁ A ARMAR Y COLOCAR LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS, AUXILIADOS DE LA ESCALERA HIDRÁULICA, A LA PAR SE COLOCARÁN LOS BASTIDORES Y ASILADORES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LAS RETENIDAS.


DK

DAREMOS PASO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO AÉRO DE ALUMINIO, TIPO 2+1 CALIBRE 6 ASÍ COMO SUS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN A LAS LÁMPARAS RECIÉN INSTALADAS LA CUAL SE HARÁ CONFORME AL AVANCE DE LA INSTALACIÓN.

SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DEL DENTRO DE CARGA PARA EXTERIOR SOLICITADO, ASÍ COMO LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO DONDE LO INDICA EL PROYECTO, SE REALIZARÁ LA TRANSICIÓN DEL CABLEADO AÉRO AL CENTRO DE CARGA PARA ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL CIRCUITO-

UNA VEZ CONCLUIDOS FÍSCAMENTE LOS TRABAJOS, ENERGIZAREMOS LA LÍNEA PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS Y EL CIRCUITO AÉRO, SE REALIZARÁN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS VERIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICA Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SE INSTALARÁ LA PLACAS FAIS, ALUSIVA AL ORIGEN DEL RECURSO UTILIZADO PARA LA OBRA, SE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA TAL COMO, FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTIMACIÓN FINIQUITO Y PLANOS DE OBRA TERMINADA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA ASÍ PROCEDER A LA FORMAL ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

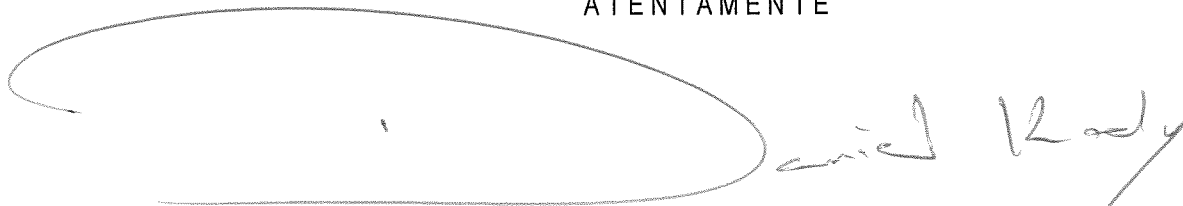

LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

ADRY CONSTRUCCIONES

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

INICIO: 24 DE JULIO DE 2023
TERMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO: 45 DIAS NATURALES

FECHA: 12 DE JULIO DE 2023

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LO COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO DE LA OBRA = \$ **488,275.25**

CONCEPTO	IMPORTE POR ADMINISTRACIÓN		SEGUROS Y FIANZAS
	CENTRAL	OBRA	
A.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:			
1.- PERSONAL DIRECTIVO	\$ 642.86	\$ -	\$ -
2.- PERSONAL TECNICO	\$ 562.50	\$ 23,544.64	\$ -
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 562.50	\$ -	\$ -
4.- PERSONAL EN TRANSITO	\$ -	\$ -	\$ -
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS	\$ 401.75	\$ 5,391.42	\$ -
6.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA	\$ 951.38	\$ 12,682.28	\$ -
7.- LOS CONCEPTOS 1 AL 4	\$ -	\$ -	\$ -
8.- PASAJES Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
(SUBTOTALES)	\$ 3,120.99	\$ 41,618.34	\$ -
B.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:			
1.- EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA	\$ -	\$ -	\$ -
3.- BODEGAS	\$ -	\$ -	\$ -
4.- INSTALACIONES GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS (COMBUSTIBLES Y	\$ 500.00	\$ 3,500.00	\$ -
7.- ALARMAS DE REVERSA)	\$ -	\$ -	\$ -
(SUBTOTALES)	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ -
C.- SERVICIOS:			
1.- LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
2.- DISEÑOS MARSHALL	\$ -	\$ 500.00	\$ -
3.- SENALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
4.- MÓDULO SANITARIO PROVISIONAL Y AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -
5.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE POLVO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
6.- PLANOS DE OBRA TERMINADA	\$ -	\$ 800.00	\$ -
7.- LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	\$ 200.00	\$ -
8.- EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
9.- PLACA FAIS	\$ -	\$ -	\$ -
(SUBTOTALES)	\$ 1,500.00	\$ 4,000.00	\$ -
D.- GASTOS DE OFICINA			
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 150.00	\$ -	\$ -
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFO, RADIO, CELULARES E INTERNET	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ -
3.- SITUACION DE FONDOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.- COPIAS Y DUPLICADOS	\$ 500.00	\$ -	\$ -
5.- LUZ, GAS Y AGUA	\$ 700.00	\$ -	\$ -
6.- GASTOS DE CONCURSO	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
(SUBTOTALES)	\$ 3,150.00	\$ 400.00	\$ -
E.- FLÉTES Y ACARREOS:			
1.- DE CAMPAMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 600.00	\$ -
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
4.- DE MOBILIARIO	\$ -	\$ -	\$ -
(SUBTOTALES)	\$ -	\$ 600.00	\$ -
F.- SEGUROS Y FIANZAS:			
1.- SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00
2.- PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE OBRA	\$ -	\$ -	\$ 13,376.00
3.- FIANZAS	\$ -	\$ -	\$ 20,776.00
(SUBTOTALES)	\$ -	\$ -	\$ 20,776.00
COSTOS TOTALES INDIRECTOS =	\$ 9,270.99	\$ 50,118.34	\$ 20,776.00

% DE INDIRECTOS OF. CENTRALES= COSTOS INDIRECTOS OF. CENTRALES / COSTO DIRECTO = 1.90%
 % DE INDIRECTOS DE CAMPO = COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO / COSTO DIRECTO = 10.26%
 SEGUROS Y FIANZAS = SEGUROS Y FIANZAS / COSTO DIRECTO = 4.25%
 % TOTAL DE INDIRECTOS = 16.42%



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

INICIO 24 DE JULIO DE 2023
TERMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO: 45 DIAS NATURALES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

FECHA: 12 DE JULIO DE 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	\$ 488,275.25	TASA DE INTERÉS USADA (ANUAL)=	11.5080%	% APLICABLE AL PERIODO	0.9590%
INDIRECTO DE LA OBRA:	16.42%	MÁS PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%		
COSTO DIRECTO + INDIRECTO:	\$ 568,440.58	TASA DE INTERÉS DIARIA=	0.03153%		
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 603,441.49	DÍAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	30		

ANTICIPO	30.00%	MONTO A EJERCER	\$603,441.49	IMPORTE DE ANTICIPOS	\$181,032.45	INDICADOR ECONÓMICO	TIIE 28 AL 05 DE JULIO DE 2023
----------	--------	-----------------	--------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------------------------

PERIODO	AVANCE	INGRESOS (COSTO DIRECTO + SOBRECOSTO)			EGRESOS (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) GASTOS DE OBRA (CD+)	IMPORTE		FINANCIAMIENTO
		ESTIMACIONES	TASA DE AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN		COBROS	DIFERENCIA	
1 (26/07/2023 AL 31/07/2023)	22.24%	\$ 181,032.45	30.00%	\$ -	\$ 181,032.45	\$ -	\$ 54,611.27	\$ 54,611.27
2 (01/08/2023 AL 31/08/2023)	72.97%	\$ -	30.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414,791.09	\$ 360,179.82
3 (01/09/2023 AL 06/09/2023)	4.79%	\$ 134,188.63	30.00%	\$ 40,256.59	\$ 93,932.04	\$ -	\$ 66,703.74	\$ 293,476.09
		\$ 440,318.39	30.00%	\$ 132,095.52	\$ 308,222.87	\$ -	\$ 308,222.87	\$ 14,746.78
		\$ 28,934.47	30.00%	\$ 8,680.34	\$ 20,254.13	\$ -	\$ 20,254.13	\$ 35,000.91
TOTALES	100.00%	\$ 181,032.45	30.00%	\$ 181,032.45	\$ 603,441.49	\$ -	\$ 568,440.58	-\$ 6,268.56

1.10%

INTERÉS NETO A PAGAR
GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)

INTERÉS NETO A PAGAR
GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =

INTERÉS NETO A PAGAR
GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)

David Kadry
LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable. ([/banners/{CCF7D6F9-2A3F-68DC-2280-A5EA1D0A4D71}.pdf](#))

Indicadores (<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/>)

<p>Tasa objetivo</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF101&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18)</p> <p>11.25</p> <p>05 - JUL - 2023</p>	<p>TIIE Fondeo</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF101&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18)</p> <p>11.23</p> <p>05 - JUL - 2023</p>	<p>TIIE 28</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF101&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&loc=sector=18)</p> <p>11.5080</p> <p>05 - JUL - 2023</p>
<p>Cetes 28</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF106&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22)</p> <p>11.30</p> <p>04 - JUL - 2023</p>	<p>Tipo de cambio FIX</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF106&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22)</p> <p>17.0040</p> <p>05 - JUL - 2023</p>	<p>Reservas intl. (mill. dls.)</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CF106&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF106&loc=sector=22)</p> <p>203,209.3</p> <p>30 - JUN - 2023</p>
<p>Inflación</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CP195&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP195&loc=sector=8&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP195&loc=sector=8)</p> <p>5.18</p> <p>1Q JUN - 22 a</p> <p>1Q JUN - 23</p>	<p>Inflación subyacente</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CP195&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP195&loc=sector=8&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP195&loc=sector=8)</p> <p>6.91</p> <p>1Q JUN - 22 a</p> <p>1Q JUN - 23</p>	<p>UDIS</p> <p>(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioPublicaciones/catalogo/CP150&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP150&loc=sector=8&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP150&loc=sector=8)</p> <p>7,767395</p> <p>05 - JUL - 2023</p>

Consulta pública en curso - Regulación (<https://www.banxico.org.mx/ConsultaRegulacionWeb/>)

Noticias

05/07/2023
Convocatoria a subastas de permuta de valores gubernamentales ([/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/36/1/convprimaperpubnew-1.html](#))

04/07/2023
Consulta pública sobre disposiciones del Banco de México para modificar la Circular de Operaciones de Caja ([/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/{FA99BBD0-918E-D383-CFF1-19364F8523B2}.pdf](#))

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."



LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

INICIO: 24 DE JULIO DE 2023
TERMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO: 45 DIAS NATURALES
FECHA: 12 DE JULIO DE 2023

CARGO POR UTILIDAD

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FÓRMULA (OPERACIÓN CON CANTIDADES)	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO	\$488,275.25	\$ 488,275.25	
CI	I.- INDIRECTO	\$ 488,275.25 * 16.42%	\$ 80,165.33	16.42%
CF	II.- FINANCIAMIENTO	(\$ 488,275.25 + \$ 80,165.33) * 1.10%	\$ 6,268.56	1.10%
UP%	UTILIDAD PROPUESTA			3.00%
	PTU= PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		PORCENTAJE POR LEY %	10.00%
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		PORCENTAJE POR LEY %	30.00%
%U	UTILIDAD NETA= UP% / (1 - (PTU+ISR))	3.00 % / (1 - (10.00% + 30.00 %))		5.00%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIR. OBRA + INDIRECTO + FINANCIAMIENTO) * %UTILIDAD NETA)	(\$ 488,275.25 + \$ 80,165.33 + \$ 6,268.56) * 5.00%	\$ 28,735.46	
	TOTAL UTILIDAD		\$ 28,735.46	
	TOTAL UTILIDAD (CON LETRA)	VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.		
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (% = TOTAL UTILIDAD * 100 / (CD + CI + CF))			5.00%

LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CANTIDADES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Ago 23			01 Sep-15 Sep
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	
ABRAZ 1BS	ABRAZADERA 1BS DE 6x38x170 MM	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		
AGUA	AGUA	M3	0.62484	24/Jul/2023	06/Ago/2023	0.37828	0.24656		
AILS RET 5-1/	AISLADOR PARA RETENIDA DE 5 1/2", NEMA 54-3, FLAMEO EN SECO 35KV, FLAMEO EN HUMEDO 18 KV	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		
AISLADOR 1C	AISLADOR DE CARRETE 1C	PIEZA	26.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		26.00000		
ANCLA CON 1	ANCLA CONICA DE CONCRETO DE 40.64 cm. (16"). TIPO C3	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		
ARENA	ARENA COMUN	M3	1.76882	24/Jul/2023	06/Ago/2023	1.07134	0.69758		
BARROTE 2 X	BARROTE 2" x 4"	ML	3.66000	24/Jul/2023	25/Jul/2023	3.66000			
BARROTE 4 X	BARROTE 4" x 4"	ML	8.53440	24/Jul/2023	25/Jul/2023	8.53440			
BASTIDOR B1	BASTIDOR TIPO B1, PARA 1 HILO	PIEZA	26.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		26.00000		1.00000
BASTIDOR RE	BASTIDOR DE 1 HILO TIPO REF-B1	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023				2.00000
BRAKER QO2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-30 A 240 V MCA. SQ-D, CAT. QO230, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	2.00000	30/Ago/2023	31/Ago/2023				1.00000
BRAKER QO2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-50 A 240 V MCA. SQ-D, CAT. QO250, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	1.00000	30/Ago/2023	31/Ago/2023				
BRAZO 2"X6F	BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"	PIEZA	28.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		28.00000		
BREA FRIA	BREA FRIA PARA IMPERMEABILIZAR, CUBETA DE 19 LITROS	PIEZA	5.60000	24/Jul/2023	06/Ago/2023	3.30909	2.29091		

Lic. David Alejandro Kadry Dominguez

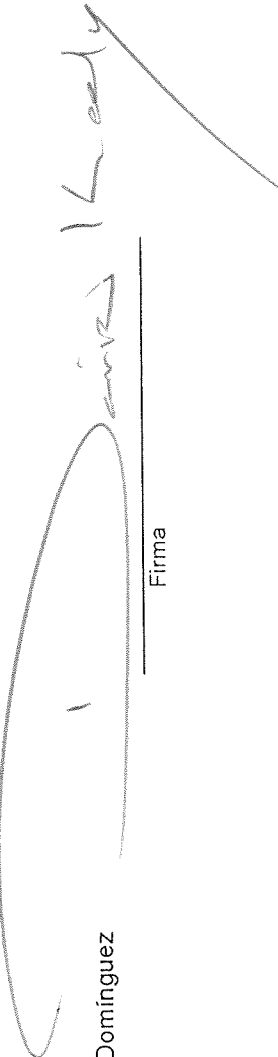

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CANTIDADES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23		Ago 23		Sep 23	
						16 Jul-31 Jul	03/Sep/2023	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep	01 Sep-15 Sep
CABLE 10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG	ML	8.00000	01/Sep/2023	03/Sep/2023						8.00000
CABLE 8	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG	ML	16.00000	01/Sep/2023	03/Sep/2023						16.00000
CABLE ACER1	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"	ML	28.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023			28.00000			
CABLE DRS 2	CABLE PARA DISTRIBUCION SECUNDARIA DRS 600V, CAL. 2x6 + 1x6, ALUMINIO, AISLAMIENTO XLPE	ML	1,210.00000	15/Ago/2023	24/Ago/2023			142.35295	1,067.64705		
CANDADO A4	CANDADO MASTER A432	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023				1.00000		
CARRETE 1C	CARRETE 1-C ANSI 53.3	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023				1.00000		
CC Q0816L1C	CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA SQUARE-D, CAT. QO816L100RB	PIEZA	1.00000	28/Ago/2023	30/Ago/2023				1.00000		
CEMENTO	CEMENTO GRIS	KG	1,018.38004	24/Jul/2023	06/Ago/2023	615,46649		402.91355			
CINTA 3M	CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA SCOTCH 3M DE 20 METROS DE LONGITUD	PIEZA	1.96000	15/Ago/2023	03/Sep/2023			0.18353	1,37647		0.40000
CLAVO 16	CLAVO PARA MADERA # 16	KG	0.15000	24/Jul/2023	25/Jul/2023		015000				4.00000
CONNECT STE	CONECTOR STEEL GALVANIZADO DE 3/4"	PIEZA	4.00000	01/Sep/2023	03/Sep/2023						
CONECTO CC	CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUI: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY	PIEZA	78.00000	15/Ago/2023	24/Ago/2023			9.17646	68.82352		
FLEJE 3/4	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	84.00000	01/Ago/2023	27/Ago/2023			82.00000	2.00000		
FOCO VSAP 7	FOCO VSAP 70 WATTS	PIEZA	28.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023			28.00000			

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

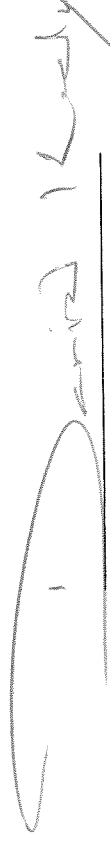

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY


LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales
Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CANTIDADES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
FOTOCELDA	FOTOCELDA ELECTRÓNICA DPI24 1 5 17 40 J50 MCA. DTL.	PIEZA	28.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		28.00000		
GABINETE AL	GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM. PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023			1.00000	
GRAPA 3/4"	GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	112.00000	01/Ago/2023	27/Ago/2023		108.00000	4.00000	
GRAVA	GRAVA PUESTA EN OBRA	M3	1.92024	24/Jul/2023	06/Ago/2023	1.16252	0.75772		
GUARDACABI	GUARDACABO GALVANIZADO 3/8"	PIEZA	4.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		4.00000		
LUM VSAP 70"	LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP	PIEZA	28.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		28.00000		
MELAM IMPR	HOJA DE MELAMINA DE 4'x8'x3/4" IMPRESA POR UNA CARA	PIEZA	1.00000	24/Jul/2023	25/Jul/2023	1.00000			
MUFA MET 3/4"	MUFA METÁLICA DE 3/4"	PIEZA	2.00000	01/Sep/2023	03/Sep/2023		2.00000		2.00000
PERNO ANCL	PERNO ANCLA GALVANIZADO TIPO 1PA DE 16x2000 mm. (5/8x78 1/2")	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		
PLACA 2 PC	PLACA 2PC	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		
POSTE PCR9	POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE	PIEZA	28.00000	24/Jul/2023	06/Ago/2023	16.54546	11.45454		
PROTECT RE R1	PROTECTOR GALVANIZADO PARA RETENIDA, TIPO R1	PIEZA	2.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		2.00000		

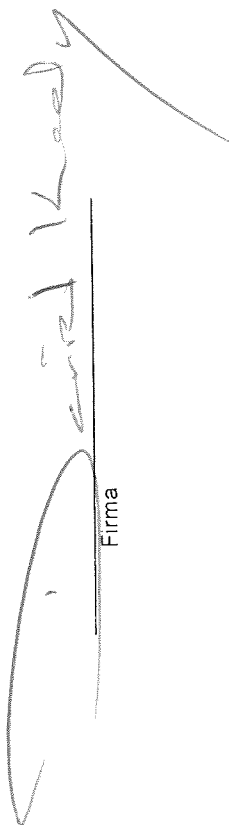

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CANTIDADES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23		Ago 23		Sep 23	
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep		
PTR 3X3X1/8"	PTR DE 3x3"x1/8" EN 20 PIES	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023			1.00000			
PURO PONCH	PURO PONCHABLE # 6	PIEZA	6.00000	01/Sep/2023	03/Sep/2023						6.00000
REMATE PRE	REMATE PREFORMADO 1/0 AWG	PIEZA	26.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		26.00000				
REMATE PRE	REMATE PREFORMADO 3/8"	PIEZA	8.00000	07/Ago/2023	08/Ago/2023		8.00000				
ROMEX 3X12	CABLE ROMEX 3 x 12 AWG.	ML	84.00000	01/Ago/2023	14/Ago/2023		84.00000				
RONDANA 3/8	RONDANA PLANA DE 3/8"	PIEZA	4.00000	24/Jul/2023	25/Jul/2023	4.00000					
TABELRO M-2	BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023			1.00000			
TORNILLO 3/8	TORNILLO DE 3/8" X 8"	PIEZA	4.00000	24/Jul/2023	25/Jul/2023	4.00000					
TUBO MET 2-	TUBO DE ACERO DE 2-1/2" X 20 PIES PARA TABLERO ELÉCTRICO	PIEZA	1.00000	25/Ago/2023	27/Ago/2023			1.00000			
TUBO STEEL	TUBO GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 3/4"	ML	6.10000	01/Sep/2023	03/Sep/2023					6.10000	
TUERCA 3/8"	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PIEZA	4.00000	24/Jul/2023	25/Jul/2023	4.00000					
VERIFICACIO	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	PIEZA	1.00000	04/Sep/2023	06/Sep/2023						1.00000
VERIFICACIO	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	PIEZA	1.00000	04/Sep/2023	06/Sep/2023						1.00000

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

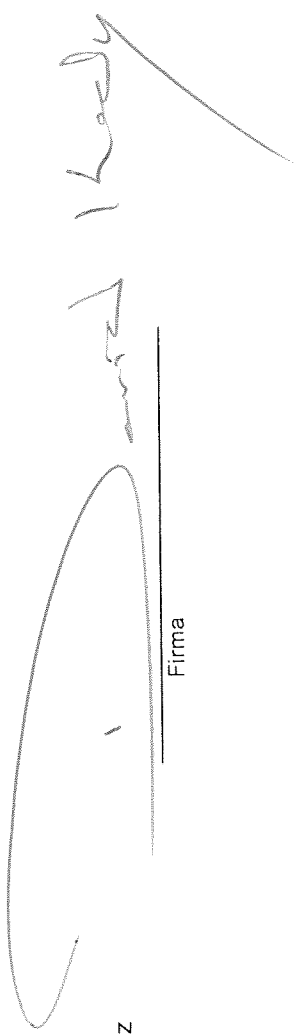

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."


Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales
 Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (EROGACIONES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Jul 23			Ago 23	
								16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep	Sep 23
ABRAZ 1B	ABRAZADERA 1BS DE 6x38x170 MM	PIEZA	2.00000	\$ 121.00	\$ 242.00	07/Ago/2023	08/Ago/2023			\$ 242.00		
AGUA	AGUA	M3	0.62484	\$ 35.00	\$ 21.87	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 13.24		\$ 8.63		
AILS RET :	AISLADOR PARA RETENIDA DE 5 1/2", NEMA 54-3, FLAMEO EN SECO 35KV, FLAMEO EN HUMEDO 18 KV	PIEZA	2.00000	\$ 100.80	\$ 201.60	07/Ago/2023	08/Ago/2023			\$ 201.60		
AISLADOR	AISLADOR DE CARRETE 1C	PIEZA	26.00000	\$ 35.90	\$ 933.40	01/Ago/2023	14/Ago/2023			\$ 933.40		
ANCLA CC	ANCLA CONICA DE CONCRETO DE 40.64 cm. (16"), TIPO C3	PIEZA	2.00000	\$ 336.00	\$ 672.00	07/Ago/2023	08/Ago/2023			\$ 672.00		
ARENA	ARENA COMUN	M3	1.76892	\$ 450.00	\$ 796.01	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 482.10		\$ 313.91		
BARROTE	BARROTE 2" x 4"	ML	3.66000	\$ 69.50	\$ 254.37	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$ 254.37				
BARROTE	BARROTE 4" x 4"	ML	8.53440	\$ 139.00	\$ 1,186.28	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$ 1,186.28				
BASTIDOR	BASTIDOR TIPO B1, PARA 1 HILO	PIEZA	26.00000	\$ 130.68	\$ 3,397.68	01/Ago/2023	14/Ago/2023			\$ 3,397.68		
BASTIDOR	BASTIDOR DE 1 HILO TIPO REF-B1	PIEZA	1.00000	\$ 60.91	\$ 60.91	25/Ago/2023	27/Ago/2023			\$ 60.91		
BRAKER C	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-30 A 240 V MCA. SQ-D. CAT. CO230, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	2.00000	\$ 663.20	\$ 1,366.40	30/Ago/2023	31/Ago/2023			\$ 1,366.40		
BRAKER C	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-50 A 240 V MCA. SQ-D. CAT. CO250, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	1.00000	\$ 683.20	\$ 683.20	30/Ago/2023	31/Ago/2023			\$ 683.20		
BRAZO 2"	BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"	PIEZA	28.00000	\$ 730.00	\$ 20,440.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023			\$ 20,440.00		
BREA FRI/	BREA FRIA PARA IMPERMEABILIZAR,	PIEZA	5.60000	\$ 860.00	\$ 4,816.00	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 2,845.82		\$ 1,970.18		

Lic. David Alejandro Kadry Dominguez

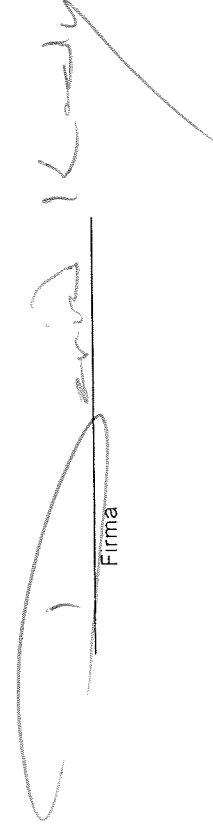
Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY


LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (EROGACIONES)											
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
	CUBETA DE 19 LITROS										
CABLE 10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG	ML	8 00000	\$ 19.75	\$ 158.00	01/Sep/2023	03/Sep/2023				\$ 158.00
CABLE 8	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG	ML	16 00000	\$ 30.90	\$ 494.40	01/Sep/2023	03/Sep/2023				\$ 494.40
CABLE AC	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"	ML	28 00000	\$ 45.00	\$ 1,260.00	07/Ago/2023	08/Ago/2023		\$ 1,260.00		
CABLE DR	CABLE PARA DISTRIBUCION SECUNDARIA DRS 600V. CAL 2x6 + 1x6, ALUMINIO, AISLAMIENTO XLPE	ML	1,210 00000	\$ 20.80	\$ 25,168.00	15/Ago/2023	24/Ago/2023		\$ 2,960.94	\$ 22,207.06	
CANDADC	CANDADO MASTER A432	PIEZA	1 00000	\$ 319.20	\$ 319.20	25/Ago/2023	27/Ago/2023			\$ 319.20	
CARRETE	CARRETE 1-C ANSI 53.3	PIEZA	1.00000	\$ 13.00	\$ 13.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023			\$ 13.00	
CC Q081E	CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA, SQUARE-D, CAT. QO816L100RB	PIEZA	1 00000	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	28/Ago/2023	30/Ago/2023			\$ 1,680.00	
CEMENTC	CEMENTO GRIS	KG	1,018.38004	\$ 7.50	\$ 7,637.85	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 4,616.00	\$ 3,021.85		
CINTA 3M	CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA SCOTCH 3M DE 20 METROS DE LONGITUD	PIEZA	1 96000	\$ 92.00	\$ 180.32	15/Ago/2023	03/Sep/2023			\$ 16.88	\$ 126.64
CLAVO 16	CLAVO PARA MADERA # 16	KG	0 15000	\$ 76.50	\$ 11.48	24/Jul/2023	25/Jul/2023				\$ 11.48
CONNECT	CONNECTOR STEEL GALVANIZADO DE 3/4"	PIEZA	4 00000	\$ 9.90	\$ 39.60	01/Sep/2023	03/Sep/2023				\$ 39.60

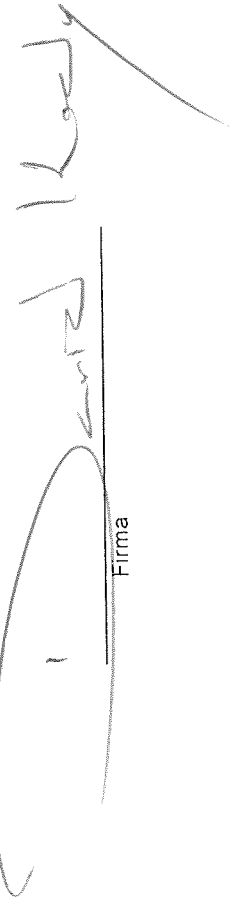

 Firma

Lic. David Alejandro Kadry Dominguez

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY


LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales
 Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (EROGACIONES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23			
								16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23
CONECTC	CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN. AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT: YC28U26, MCA, BURNDY	PIEZA	78.00000	\$ 30.50	\$ 2,379.00	15/Ago/2023	24/Ago/2023	\$	\$ 279.88	\$ 2,099.12	\$
FLEJE 3/4	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	84.00000	\$ 48.95	\$ 4,111.80	01/Ago/2023	27/Ago/2023	\$	\$ 4,013.90	\$ 97.90	\$
FOCO VS/	FOCO VSAP 70 WATTS	PIEZA	28.00000	\$ 245.00	\$ 6,860.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023	\$	\$ 6,860.00	\$	\$
FOTOCEL	FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 17-40 J50 MCA. DTL,	PIEZA	28.00000	\$ 160.00	\$ 4,480.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023	\$	\$ 4,480.00	\$	\$
GABINETE	GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO	PIEZA	1.00000	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023	\$	\$ 4,300.00	\$	\$
GRAPA 3/4	GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	112.00000	\$ 14.00	\$ 1,568.00	01/Ago/2023	27/Ago/2023	\$	\$ 1,512.00	\$ 56.00	\$
GRAVA	GRAVA PUESTA EN OBRA	M3	1.92024	\$ 650.00	\$ 1,248.16	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$	\$ 755.64	\$ 492.52	\$
GUARDAC	GUARDACABO GALVANIZADO 3/8"	PIEZA	4.00000	\$ 22.50	\$ 90.00	07/Ago/2023	08/Ago/2023	\$	\$	\$ 90.00	\$
LUM VSAP	LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP	PIEZA	28.00000	\$ 3,195.00	\$ 88,460.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023	\$	\$ 89,460.00	\$	\$
MELAM IM	HOJA DE MELAMINA DE 4'x8'x3/4 "IMPRESA POR UNA CARA	PIEZA	1.00000	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$	\$ 2,500.00	\$	\$
MUFA MET	MUFA METÁLICA DE 3/4"	PIEZA	2.00000	\$ 78.40	\$ 156.80	01/Sep/2023	03/Sep/2023	\$	\$	\$ 156.80	\$

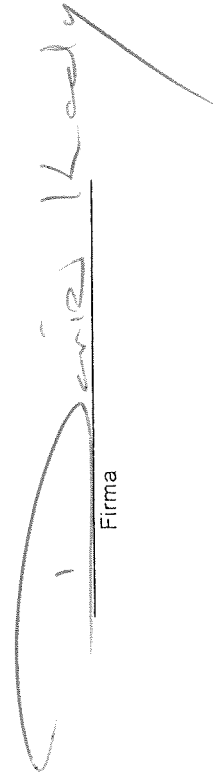
 Firma

Lic. David Alejandro Kadry Dominguez

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (EROGACIONES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23		
								Jul 23	Ago 23	Sep 23
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep	
PERNO A1	PERNO ANCLA GALVANIZADO TIPO 1PA DE 16x2000 mm. (5/8x7/8 1/2")	PIEZA	2.00000	\$ 274.40	\$ 548.80	07/Ago/2023	08/Ago/2023	\$ 548.80		
PLACA 2 F	PLACA 2PC	PIEZA	2.00000	\$ 24.60	\$ 49.20	07/Ago/2023	08/Ago/2023	\$ 49.20		
POSTE PC	POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE	PIEZA	28.00000	\$ 3,480.00	\$ 97,440.00	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 57,578.20	\$ 39,861.80	
PROTECT	PROTECTOR GALVANIZADO PARA RETENIDA, TIPO R1	PIEZA	2.00000	\$ 510.00	\$ 1,020.00	07/Ago/2023	08/Ago/2023	\$ 1,020.00		
PTR 3X3X	PTR DE 3x3'x1/8" EN 20 PIES	PIEZA	1.00000	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023	\$ 1,650.00		\$ 120.96
PURO POI	PURO PONCHABLE # 6	PIEZA	6.00000	\$ 20.16	\$ 120.96	01/Sep/2023	03/Sep/2023	\$ 1,898.00		
REMATE F	REMATE PREFORMADO 1/0 AWG	PIEZA	26.00000	\$ 73.00	\$ 1,898.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023	\$ 431.20		
REMATE F	REMATE PREFORMADO 3/8"	PIEZA	8.00000	\$ 53.90	\$ 431.20	07/Ago/2023	08/Ago/2023	\$ 2,898.00		
ROMEX 3>	CABLE ROMEX 3 x 12 AWG.	ML	84.00000	\$ 34.50	\$ 2,898.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023	\$ 4.80		
RONDANA	RONDANA PLANA DE 3/8"	PIEZA	4.00000	\$ 1.20	\$ 4.80	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$ 18.00		
TABELRO	BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V	PIEZA	1.00000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023	\$ 1,000.00		
TORNILLO	TORNILLO DE 3/8" X 8"	PIEZA	4.00000	\$ 4.50	\$ 18.00	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$ 1,681.80		
TUBO ME1	TUBO DE ACERO DE 2-1/2" X 20 PIES PARA TABLERO ELÉCTRICO	PIEZA	1.00000	\$ 1,681.80	\$ 1,681.80	25/Ago/2023	27/Ago/2023	\$ 263.52		
TUBO STE	TUBO GALVANIZADA DE PARED	ML	6.10000	\$ 43.20	\$ 263.52	01/Sep/2023	03/Sep/2023	\$ 263.52		

Lic. David Alejandro Kadry Dominguez

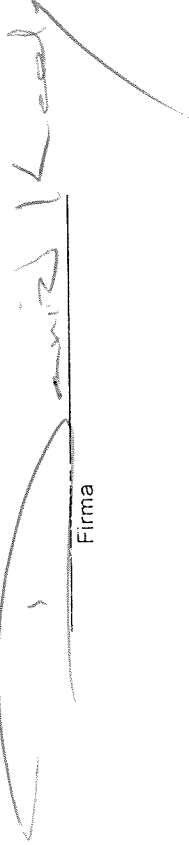
Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES (EROGACIONES)

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23			Sep 23	
								16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago		01 Sep-15 Sep
	DELGADA DE 3/4"											
TUERCA 3	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PIEZA	4 00000	\$ 1.50	\$ 6.00	24/Jul/2023	25/Jul/2023					\$ 6.00
VERIFICAC	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACION	PIEZA	1 00000	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	04/Sep/2023	06/Sep/2023					\$ 3,500.00
VERIFICAC	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACION	PIEZA	1 00000	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00	04/Sep/2023	06/Sep/2023					\$ 7,020.00

TOTAL PARCIAL:	\$ 318,737.61	\$ 70,271.93	\$ 189,334.37	\$ 37,341.23	\$ 21,790.08
TOTAL ACUMULADO:	\$ 318,737.61	\$ 70,271.93	\$ 259,606.30	\$ 296,947.53	\$ 318,737.61
% PARCIAL:	100.00%	22.05%	59.40%	11.72%	6.34%
% ACUMULADO:	100.00%	22.05%	81.45%	93.16%	100.00%

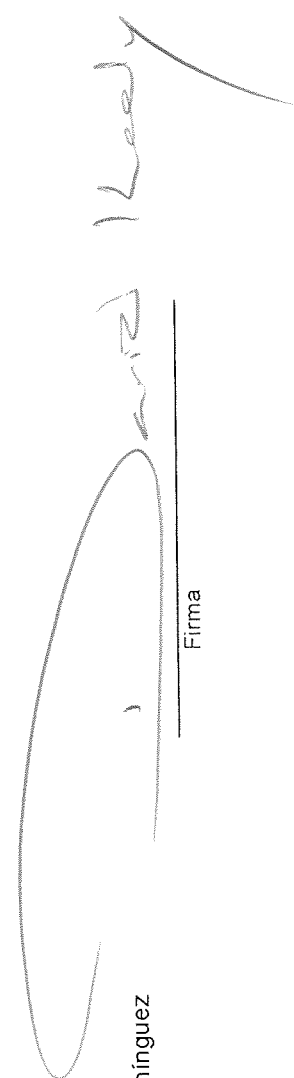

 Firma

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO (CANTIDADES)

CLAVE	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23		Ago 23		Sep 23
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep	
ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	2.66657	24/Jul/2023	06/Ago/2023	1.71206	0.95451			
AYUDANTE	AYUDANTE GENERAL	jor	30.78439	24/Jul/2023	03/Sep/2023	5.17492	14.45919	10.75028		0.40000
ELECTRICO	ELECTRICISTA	jor	27.86383	24/Jul/2023	03/Sep/2023	3.30910	13.40445	10.75028		0.40000
PEON	PEÓN	jor	30.78439	24/Jul/2023	03/Sep/2023	5.17492	14.45919	10.75028		0.40000
EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.05597	24/Jul/2023	03/Sep/2023	0.00167	0.01795	0.03505		0.00130
HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.16791	24/Jul/2023	03/Sep/2023	0.00501	0.05384	0.10516		0.00391

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

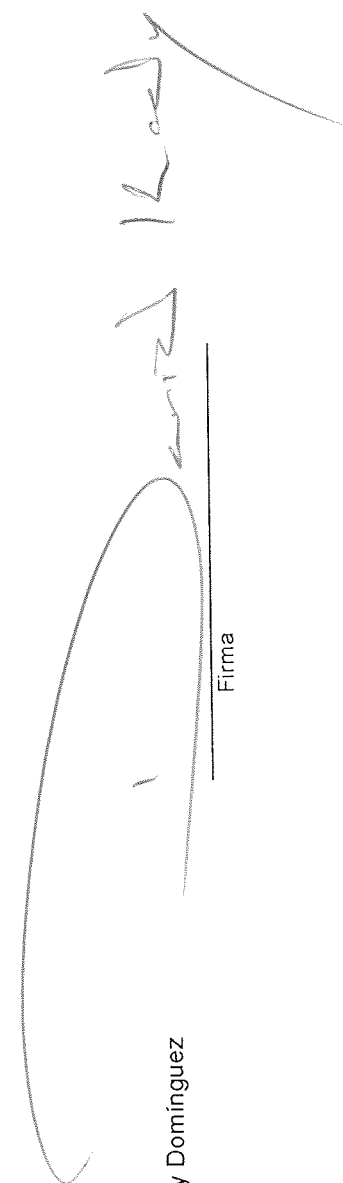

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023


LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO (EROGACIONES)

CLAVE	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23		
								16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago
ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	2,66657	\$ 1,375.69	\$ 3,668.37	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 2,355.26	\$ 1,313.11	Sep 23 01 Sep-15 Sep
AYUDANT	AYUDANTE GENERAL	jor	30,78439	\$ 760.74	\$ 23,418.92	24/Jul/2023	03/Sep/2023	\$ 3,936.77	\$ 10,999.68	\$ 8,178.17
ELECTRIC	ELECTRICISTA	jor	27,86383	\$ 1,375.69	\$ 38,331.99	24/Jul/2023	03/Sep/2023	\$ 4,552.29	\$ 18,440.37	\$ 14,789.05
PEON	PEÓN	jor	30,78439	\$ 760.74	\$ 23,418.92	24/Jul/2023	03/Sep/2023	\$ 3,936.77	\$ 10,999.68	\$ 8,178.17
EQ.SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0,05597	\$ 88,833.24	\$ 4,972.00	24/Jul/2023	03/Sep/2023	\$ 148.35	\$ 1,594.56	\$ 3,113.61
HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,16791	\$ 88,833.24	\$ 14,915.99	24/Jul/2023	03/Sep/2023	\$ 444.17	\$ 4,782.78	\$ 9,341.70

TOTAL PARCIAL:	\$ 15,373.61	\$ 48,130.18	\$ 43,600.70	\$ 1,621.70
TOTAL ACUMULADO:	\$ 15,373.61	\$ 63,503.79	\$ 107,104.49	\$ 108,726.19
% PARCIAL:	14.14%	44.27%	40.10%	1.49%
% ACUMULADO:	14.14%	58.41%	98.51%	100.00%

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

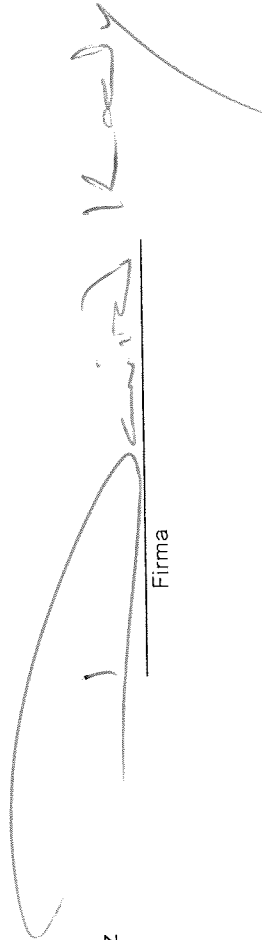

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 INICIO: 24 DE JULIO DE 2023
 TÉRMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS
 A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 PERIODO: 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 12 DE JULIO DE 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PERSONAL	PERIODO	INICIO	TERMINO	2023		
				JULIO DEL 24 AL 31	AGOSTO DEL 01 AL 15 DEL 16 AL 31	SEPTIEMBRE DEL 01 AL 06
1. PERSONAL TÉCNICO						
INGENIERO DE COSTOS	IMPORTE DIAS BARRA	\$994.21 1.13 24/07/2023	06/09/2023	\$176.75 0.20 \$331.40 0.38	\$353.50 0.40 \$402.69 0.40	\$132.56 0.15 \$151.01 0.15
DIRECTOR GENERAL	IMPORTE DIAS BARRA	\$1,132.57 1.13 24/07/2023	06/09/2023	\$201.35 0.20 \$7,069.92 8.00	\$402.69 0.40 \$13,256.10 15.00	\$151.01 0.15 \$5,302.44 6.00
RESIDENTE DE OBRA	IMPORTE DIAS BARRA	\$39,768.30 45.00 24/07/2023	06/09/2023	\$176.75 0.20 \$152.15 0.20	\$353.50 0.40 \$304.30 0.40	\$132.56 0.15 \$114.11 0.15
TOPOGRAFO	IMPORTE DIAS BARRA	\$994.21 1.13 24/07/2023	06/09/2023	\$176.75 0.20 \$152.15 0.20	\$353.50 0.40 \$304.30 0.40	\$132.56 0.15 \$114.11 0.15
CADENERO / ESTADALERO	IMPORTE DIAS BARRA	\$855.83 1.13 24/07/2023	06/09/2023	\$176.75 0.20 \$152.15 0.20	\$353.50 0.40 \$304.30 0.40	\$132.56 0.15 \$114.11 0.15
2. PERSONAL ADMINISTRATIVO						
CONTADOR	IMPORTE DIAS BARRA	\$994.21 1.13 24/07/2023	06/09/2023	\$176.75 0.20 \$331.40 0.38	\$353.50 0.40 \$331.40 0.40	\$132.56 0.15 \$132.56 0.15
3. PERSONAL DE SERVICIO						
IMPORTE PARCIAL		\$44,739.33		\$7,953.66	\$14,913.11	\$5,965.24
PORCENTAJE PARCIAL		100.00%		17.78%	33.33%	13.33%
IMPORTE ACUMULADO		\$44,739.33		\$7,953.66	\$38,774.08	\$44,739.33
PORCENTAJE ACUMULADO		100.00%		17.78%	86.67%	100.00%

David Kadry
 LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CANTIDADES)

CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23		Ago 23		Sep 23
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep	
CAMION CICA	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	26,94700	01/Ago/2023	24/Ago/2023			15,52318	1	42382
CAMION VOL1	CAMIÓN VOLTEO	HORA	0,99988	24/Jul/2023	06/Ago/2023	0,59084		0,40904		
GRUA CIBARF	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	44,00000	24/Jul/2023	08/Ago/2023	14,81819		19,18181		
REVOLVEDOF	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA	1,52400	24/Jul/2023	06/Ago/2023	0,92264		0,60136		

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

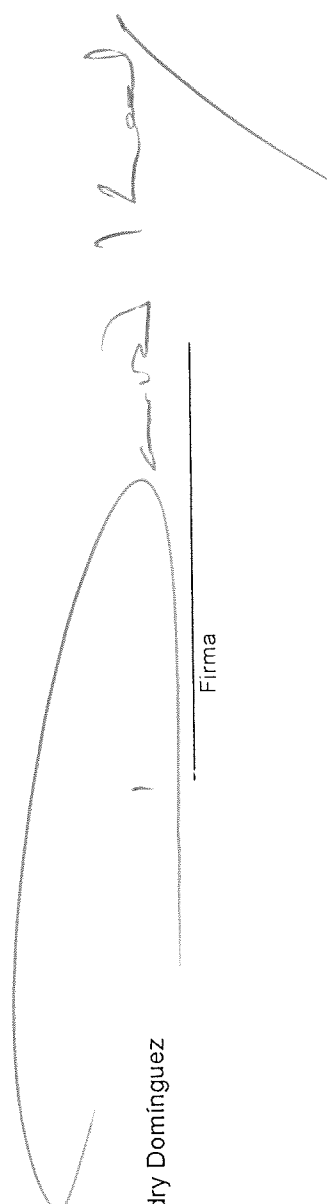

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales
 Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (EROGACIONES)

CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23		
								16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago
CAMION C	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	26.94700	\$ 749.27	\$ 20,190.58	01/Ago/2023	24/Ago/2023	\$ 11,631.05	\$ 8,559.53	
CAMION V	CAMIÓN VOLTEO	HORA	0.99988	\$ 667.23	\$ 667.15	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 394.23	\$ 272.92	
GRUA C/B	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	44.00000	\$ 905.43	\$ 39,838.92	24/Jul/2023	08/Ago/2023	\$ 22,471.13	\$ 17,367.79	
REVOLVEI	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA	1.52400	\$ 75.33	\$ 114.80	24/Jul/2023	06/Ago/2023	\$ 69.50	\$ 45.30	

TOTAL PARCIAL: \$ 22,934.86 \$ 29,317.06 \$ 8,559.53 \$ 0.00
 TOTAL ACUMULADO: \$ 22,934.86 \$ 52,251.92 \$ 60,811.45 \$ 60,811.45
 % PARCIAL: 37.71% 48.21% 14.08% 0.00%
 % ACUMULADO: 37.71% 85.92% 100.00% 100.00%

David Kadry

 Firma

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CANTIDADES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
-------	----------	--------	----------	--------	---------	-------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

ALUMBRADO PÚBLICO

A 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PERDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRONICA DP124 15 17 40 J50 MCA, DTL, REFRACTOR DE VIDRIO, CURVA TIPO II, FOCO DE 70W DE SODIO, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"Ø, CABLE ROMEX TRIPLIX CAL. 12 AWG, FLEJE DE 3/4" PARA CONCRETO O TORNILLO MAQUINA PARA MADERA, CONECTOR BIPARTIDO CU/AL #4, CINTA VULCANIZABLE SCOTCH FILL Y CINTA SCOTCH 33 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

28.00

14/Ago/2023

01/Ago/2023

PZA

28.00

PZA

28.00

24/Jul/2023

06/Ago/2023

11.45

16.55

06/Ago/2023

07/Ago/2023

PZA

2.00

PZA

2.00

08/Ago/2023

08/Ago/2023

2.00

08/Ago/2023

07/Ago/2023

PZA

2.00


PZA

2.00

08/Ago/2023

08/Ago/2023

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

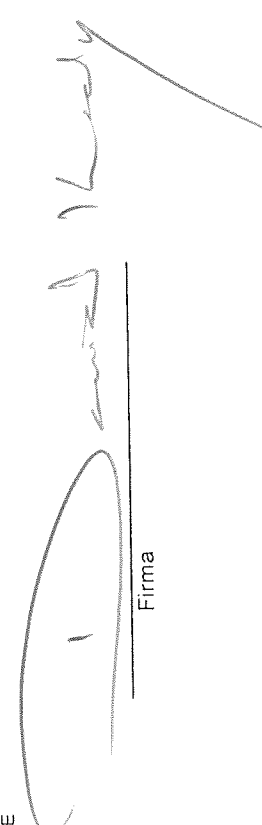

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CANTIDADES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23		Ago 23		Sep 23	
						16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep		
TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE PARA RETENIDA RSA.											
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	26.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023			26.00			
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	26.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023			26.00			
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023						1.00
A 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, TUBO DE SOPORTE DE ACOMETIDA A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA FIJAR GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	25/Ago/2023	27/Ago/2023						1.00
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	28/Ago/2023	30/Ago/2023						1.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN.	PZA	2.00	30/Ago/2023	31/Ago/2023						2.00

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

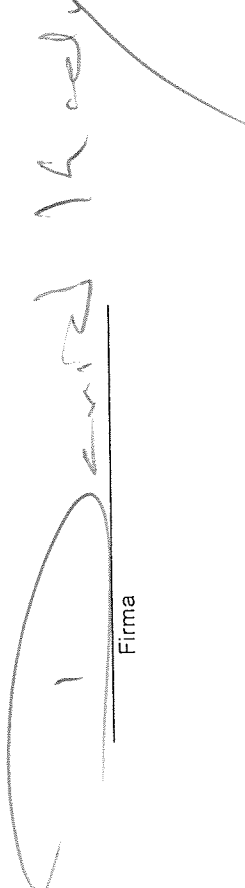

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CANTIDADES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.								
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. 00250 MCA. SQUARE-D. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	30/Ago/2023	31/Ago/2023			1.00	
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUJEA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	01/Sep/2023	03/Sep/2023				2.00
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6. INCLUYE: CONSIDERAR PERDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,100.00	15/Ago/2023	24/Ago/2023			129.40	970.58
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	78.00	15/Ago/2023	24/Ago/2023			9.17	68.82
A 14	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	04/Sep/2023	06/Sep/2023				1.00
A 15	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS, REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	04/Sep/2023	06/Sep/2023				1.00

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez



Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CANTIDADES)


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
-------	----------	--------	----------	--------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

A 16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4x8". INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4x8"; HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4"x8"; 3 BARROTES DE 2"x4"x4"; 2 BARROTES DE 4"x4"x14"; TORNILLOS DE 3/8"Øx8"; TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

1.00

24/Jul/2023 25/Jul/2023

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

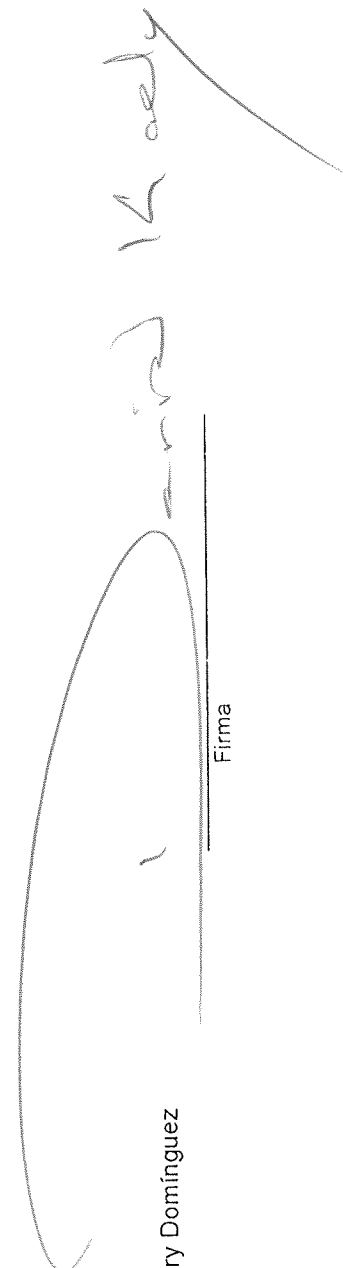

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EROGACIONES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Ago 23	Sep 23
							16 Jul-31 Jul	01 Ago-15 Ago
							16 Ago-31 Ago	01 Sep-15 Sep

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

ALUMBRADO PÚBLICO

\$ 191,590.00


A 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PERDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRONICA DP724 1.5 1740 J50 MCA, DTL, REFRACTOR DE VIDRIO, CURVA TIPO II, FOCO DE 70W DE SODIO, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"Ø, CABLE ROMEX TRIPLEX CAL. 12 AWG, FLEJE DE 3/4" PARA CONCRETO O TORNILLO MÁQUINA PARA MADERA, CONECTOR BIPARTIDO CUIAL #4, CINTA VULCANIZABLE SCOTCH FILL Y CINTA SCOTCH 33, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	\$ 191,590.00	01/Ago/2023	14/Ago/2023
------	---	-----	-------	---------------	-------------	-------------

127,603.53 \$ 88,340.87

A 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE, HINCADO EN CEPA DE 0.50x1.50 M, RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL EXTRAÍDO. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE LA MISMA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28.00	\$ 215,944.40	24/Jul/2023	06/Ago/2023
------	--	-----	-------	---------------	-------------	-------------

\$ 11,541.34

A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	2.00	\$ 11,541.34	07/Ago/2023	08/Ago/2023
------	---	-----	------	--------------	-------------	-------------


 Firma

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EROGACIONES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS	PZA	26.00	\$ 15,361.06	01/Ago/2023	14/Ago/2023		\$ 15,361.06	
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	26.00	\$ 12,188.80	01/Ago/2023	14/Ago/2023		\$ 12,188.80	
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 13,621.22	25/Ago/2023	27/Ago/2023		\$ 13,621.22	
A 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORT ACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, TUBO DE SOPORTE DE ACOMETIDA A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA FLUJAR GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 9,752.93	25/Ago/2023	27/Ago/2023		\$ 9,752.93	
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F, 3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO CO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA SQUARE-D, CAT. CO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,329.42	28/Ago/2023	30/Ago/2023		\$ 3,329.42	
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 2,524.10	30/Ago/2023	31/Ago/2023		\$ 2,524.10	
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,262.05	30/Ago/2023	31/Ago/2023		\$ 1,262.05	

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

[Handwritten signature]
 Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales


Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EROGACIONES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.										
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AEREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METALICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,574.70	01/Sep/2023	03/Sep/2023				\$ 3,574.70
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: CONSIDERAR PERDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,100.00	\$ 79,871.00	15/Ago/2023	24/Ago/2023		\$ 9,396.55	\$ 70,474.41	
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0, KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-20 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT: YC28U26, MCA, BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	78.00	\$ 10,935.60	15/Ago/2023	24/Ago/2023		\$ 1,286.54	\$ 9,649.06	\$ 16,684.06
A 14	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 16,684.06	04/Sep/2023	06/Sep/2023				\$ 16,684.06
A 15	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS, REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,675.71	04/Sep/2023	06/Sep/2023				\$ 8,675.71
A 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x6', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"Øx8', 3 BARROTES DE 2'x4'x4', 2 BARROTES DE 4'x4'x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8" TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO 10c=150	PZA	1.00	\$ 6,585.10	24/Jul/2023	25/Jul/2023	\$ 6,585.10			

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

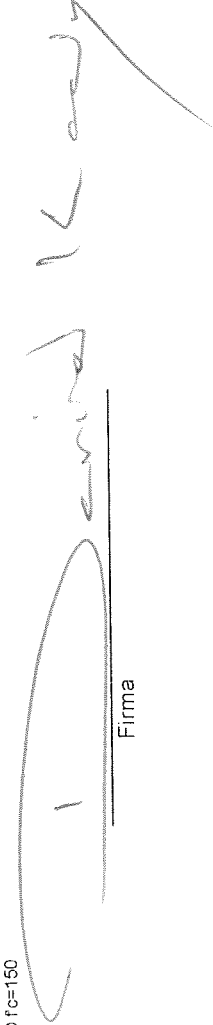

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY


LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
 PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ.
 CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA
 POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales
 Fecha: 12 de julio de 2023

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EROGACIONES)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	Jul 23 16 Jul-31 Jul	Ago 23 01 Ago-15 Ago	16 Ago-31 Ago	Sep 23 01 Sep-15 Sep
	KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.			\$ 603,441.49			\$ 134,188.63 22.24%	\$ 329,705.20 54.64%	\$ 110,613.19 18.33%	\$ 28,934.47 4.79%
	TOTAL PARCIAL:			\$ 603,441.49			\$ 134,188.63 22.24%	\$ 463,893.53 76.87%	\$ 574,507.02 95.21%	\$ 603,441.49 100.00%
	% PARCIAL:						22.24%	76.87%	95.21%	100.00%
	% ACUMULADO:						22.24%	76.87%	95.21%	100.00%

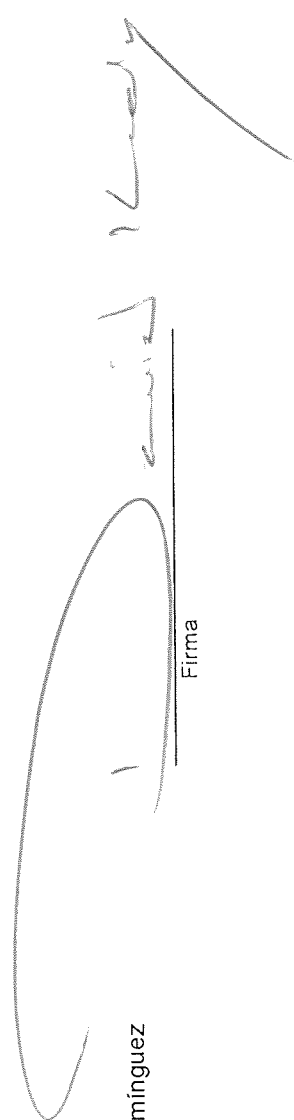

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ


OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

APERTURA:	
MES	ANO
JULIO	2023

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA Y/O MODELO	SERIE Y/O PLACAS	CAPACIDAD	DISPONIBILIDAD			UBICACIÓN FÍSICA	USO	PERIODO DE UTILIZACIÓN	
					PROPIA	RENTADA	FOR-ADQUIRIR			INICIO	TERMINO
1	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	FORD F-500	IFDX46F4XEE13631	300 H.P		X		MEXICALI	ALMACÉN	01/08/2023	24/08/2023
1	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL 7400	1FUY3MDS8RP604406	14 M3	X			MEXICALI	ALMACÉN	24/07/2023	06/08/2023
1	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	GMC C-5500	DYW80UZDVA01674	300 H.P.		X		MEXICALI	ALMACÉN	24/07/2023	08/08/2023
1	REVOLVEDORA CON MOTOR A GASOLINA 9.5 H.P.	ROEHER	30801	1 SACO	X			MEXICALI	ALMACÉN	24/07/2023	06/08/2023

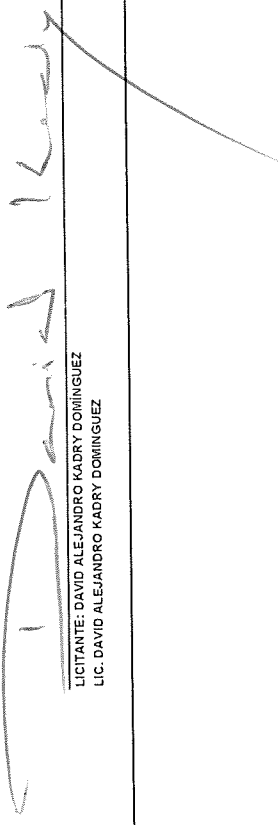

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ



INGENIERIA ELECTROMECHANICA

CONSULTORIA, SUPERVISION, PROYECTO Y CONSTRUCCION

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 12 DE JULIO DE 2023

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XXIV AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI
P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C.".

POR ESTE CONDUCTO, LE MANIFIESTO NUESTRO COMPROMISO PARA PONER A DISPOSICIÓN DE **DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ** PARA RENTA DE NUESTRO EQUIPO PARA TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA, INCLUYENDO:

- CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA FORD F-500, SERIE IFDX46F4XEE13631, DE 300 H.P.
- CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO GMC C-5500, SERIE DYW80U2DVA01674, DE 300 H.P.

ADEMÁS MANIFIESTO QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EN OTRAS OBRAS Y ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL CONTRATISTA DURANTE TODO LE PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO.

A T E N T A M E N T E

ING. MARIO FÉLIX GONZÁLEZ
PERSONA FÍSICA
pf_ingenieria@hotmail.com

DK

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE JULIO DE 2023

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E**

MANIFIESTO POR MI PROPIO DERECHO RESPECTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NUMERAL 15.4, POR LO QUE EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C."**. BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NÚMERO: **AD-MXL-FAISMUN-021-2023**, NOS OBLIGAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A CUMPLIR CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y FÍSICA EN DONDE SE COMPRUEBE QUE CADA VEHÍCULO, MAQUINARIA O EQUIPO AUTOPROPULSADO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CUENTA CON LA **ALARMA DE REVERSA, PERSONAL QUE AUXILIE A LOS OPERADORES EN LAS MANIOBRAS DE REVERSA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SONOROS O VISUALES QUE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS REQUIERA**, EN EL ENTENDIDO QUE SI NO SE CUMPLE CON ESTA NORMA, NO SE PERMITIRÁ SIN EXCEPCIÓN QUE CADA VEHÍCULO, MAQUINARIA O EQUIPO AUTOPROPULSADO DE TRANSPORTE DE MATERIALES QUE NO CUMPLA, OPERE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ DE CUMPLIRSE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN AL AMPARO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE ENTRE EL LICITANTE Y LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.

ATENTAMENTE



LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
POR MI PROPIO DERECHO

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 1740 J50 MCA. DTL, REFRACTOR DE VIDRIO, CURVA TIPO II, FOCO DE 70W DE SODIO, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"Ø, CABLE ROMEX TRIPLEX CAL. 12 AWG, FLEJE DE 3/4" PARA CONCRETO O TORNILLO MÁQUINA PARA MADERA, CONECTOR BIPARTIDO CU/AL #4, CINTA VULCANIZABLE SCOTCH FILL Y CINTA SCOTCH 33, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Unidad : PZA
 Cantidad : 28.00
 Precio unitario : \$ 6,842.50
 Total : \$ 191,590.00

C	CLAVE DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales						
LUM VSA	LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 3,195.00	\$ 3,195.00
FOCO VS	FOCO VSAP 70 WATTS	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 245.00	\$ 245.00
FOTOC EI	FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 1740 J50 MCA. DTL.	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 160.00	\$ 160.00
BRAZO 2"	BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 730.00	\$ 730.00
FLEJE 3/4"	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	0.500000	2.00000	\$ 48.95	\$ 97.90
GRAPA 3	GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	0.500000	2.00000	\$ 14.00	\$ 28.00
ROMEX 3	CABLE ROMEX 3 x 12 AWG.	ML	0.333333	3.00000	\$ 34.50	\$ 103.50
Total de Materiales						\$ 4,559.40
Mano de Obra						
ELECTRI	ELECTRICISTA	jor	5.000000	0.20000	\$ 1,375.69	\$ 275.14
AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
PEON	PEÓN	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
Total de Mano de Obra						\$ 579.44
Herramienta						
HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 579.44	\$ 17.38
EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 579.44	\$ 5.79
Total de Herramienta						\$ 23.17
Equipo						
H CAMION	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	2.000000	0.50000	\$ 749.27	\$ 374.64
Total de Equipo						\$ 374.64

Costo Directo \$ 5,536.65
 Indirectos (16.42%) \$ 909.12
 Subtotal \$ 6,445.77
 Financiamiento (1.10%) \$ 70.90
 Subtotal \$ 6,516.67
 Utilidad (5.00%) \$ 325.83
 Subtotal \$ 6,842.50
 Precio Unitario \$ 6,842.50

** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE, HINCADO EN CEPA DE 0.50x1.50 M, RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL EXTRAÍDO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE LA MISMA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Unidad : PZA
Cantidad : 28.00
Precio unitario : \$ 7,712.30
Total : \$ 215,944.40

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	POSTE P	POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
	BREA FR	BREA FRIA PARA IMPERMEABILIZAR, CUBETA DE 19 LITROS	PIEZA	5.000000	0.20000	\$ 860.00	\$ 172.00
Total de Materiales							\$ 3,652.00
Mano de Obra							
	ELECTR	ELECTRICISTA	jor	5.000000	0.20000	\$ 1,375.69	\$ 275.14
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
	PEON	PEÓN	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
	ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	12.000000	0.08333	\$ 1,375.69	\$ 114.64
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	PEON	PEÓN	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
Total de Mano de Obra							\$ 820.86
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 820.86	\$ 24.63
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 820.86	\$ 8.21
Total de Herramienta							\$ 32.84
Equipo							
	H GRUA C/I	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	0.666667	1.50000	\$ 905.43	\$ 1,358.15
	H CAMION	CAMIÓN VOLTEO	HORA	28.000000	0.03571	\$ 667.23	\$ 23.83
Total de Equipo							\$ 1,381.98
Auxiliares							
	+ CONCRE	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 180 KG/CM2	M3	9.523810	0.10500	\$ 3,359.70	\$ 352.77
Total de Auxiliares							\$ 352.77

Costo Directo \$ 6,240.45
Indirectos (16.42%) \$ 1,024.68
Subtotal \$ 7,265.13
Financiamiento (1.10%) \$ 79.92
Subtotal \$ 7,345.05
Utilidad (5.00%) \$ 367.25
Subtotal \$ 7,712.30
Precio Unitario \$ 7,712.30

** SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez


Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 03
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø. INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE PARA RETENIDA RSA.


Unidad :	PZA
Cantidad :	2.00
Precio unitario : \$	5,770.67
Total : \$	11,541.34

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	ABRAZ 11	ABRAZADERA 1BS DE 6x38x170 MM	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 121.00	\$ 121.00
	REMATE	REMATE PREFORMADO 3/8"	PIEZA	0.250000	4.00000	\$ 53.90	\$ 215.60
	CABLE A	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"	ML	0.071429	14.00000	\$ 45.00	\$ 630.00
	GUARDA	GUARDACABO GALVANIZADO 3/8"	PIEZA	0.500000	2.00000	\$ 22.50	\$ 45.00
	AILS RET	AISLADOR PARA RETENIDA DE 5 1/2", NEMA 54-3, FLAMEO EN SECO 35KV, FLAMEO EN HUMEDO 18 KV	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 100.80	\$ 100.80
	PROTEC	PROTECTOR GALVANIZADO PARA RETENIDA, TIPO R1	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 510.00	\$ 510.00
	PERNO A	PERNO ANCLA GALVANIZADO TIPO 1PA DE 16x2000 mm. (5/8x78 1/2")	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 274.40	\$ 274.40
	ANCLA C	ANCLA CONICA DE CONCRETO DE 40.64 cm. (16"), TIPO C3	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 336.00	\$ 336.00
	PLACA 2	PLACA 2PC	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 24.60	\$ 24.60
Total de Materiales							\$ 2,257.40
Mano de Obra							
	ELECTRI	ELECTRICISTA	por	2.000000	0.50000	\$ 1,375.69	\$ 687.85
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	por	2.000000	0.50000	\$ 760.74	\$ 380.37
	PEON	PEÓN	por	2.000000	0.50000	\$ 760.74	\$ 380.37
Total de Mano de Obra							\$ 1,448.59
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 1,448.59	\$ 43.46
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 1,448.59	\$ 14.49
Total de Herramienta							\$ 57.95
Equipo							
	H	GRUA C/1 CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	1.000000	1.00000	\$ 905.43	\$ 905.43
Total de Equipo							\$ 905.43

Costo Directo	\$	4,669.37
Indirectos (16.42%)	\$	766.71
Subtotal	\$	5,436.08
Financiamiento (1.10%)	\$	59.80
Subtotal	\$	5,495.88
Utilidad (5.00%)	\$	274.79
Subtotal	\$	5,770.67
Precio Unitario	\$	5,770.67

** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

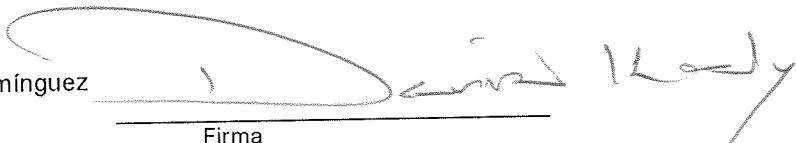
 Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
 PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ.
 CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA
 POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 04
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.

Unidad : PZA
 Cantidad : 26.00
 Precio unitario : \$ 590.81
 Total : \$ 15,361.06

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	BASTIDO	BASTIDOR TIPO B1, PARA 1 HILO	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 130.68	\$ 130.68
	FLEJE 3/4	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	1.000000	1.00000	\$ 48.95	\$ 48.95
	GRAPA 3/4	GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	0.500000	2.00000	\$ 14.00	\$ 28.00
Total de Materiales							\$ 207.63
Mano de Obra							
	ELECTRI	ELECTRICISTA	jor	15.000000	0.06667	\$ 1,375.69	\$ 91.72
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	15.000000	0.06667	\$ 760.74	\$ 50.72
	PEON	PEÓN	jor	15.000000	0.06667	\$ 760.74	\$ 50.72
Total de Mano de Obra							\$ 193.16
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 193.16	\$ 57.95
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 193.16	\$ 19.32
Total de Herramienta							\$ 77.27

Costo Directo \$ 478.06
 Indirectos (16.42%) \$ 78.50
 Subtotal \$ 556.56
 Financiamiento (1.10%) \$ 6.12
 Subtotal \$ 562.68
 Utilidad (5.00%) \$ 28.13
 Subtotal \$ 590.81
 Precio Unitario \$ 590.81

** QUINIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 05
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.

Unidad : PZA
 Cantidad : 26.00
 Precio unitario : \$ 468.80
 Total : \$ 12,188.80

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	AISLADO	AISLADOR DE CARRETE 1C	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 35.90	\$ 35.90
	REMATE	REMATE PREFORMADO 1/0 AWG	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 73.00	\$ 73.00
Total de Materiales							\$ 108.90
Mano de Obra							
	ELECTR	ELECTRICISTA	jor	15.000000	0.06667	\$ 1,375.69	\$ 91.72
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	15.000000	0.06667	\$ 760.74	\$ 50.72
	PEON	PEÓN	jor	15.000000	0.06667	\$ 760.74	\$ 50.72
Total de Mano de Obra							\$ 193.16
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 193.16	\$ 57.95
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 193.16	\$ 19.32
Total de Herramienta							\$ 77.27

Costo Directo \$ 379.33
 Indirectos (16.42%) \$ 62.29
 Subtotal \$ 441.62
 Financiamiento (1.10%) \$ 4.86
 Subtotal \$ 446.48
 Utilidad (5.00%) \$ 22.32
 Subtotal \$ 468.80
 Precio Unitario \$ 468.80

** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 06	Unidad :	PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICION SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Cantidad :	1.00
	Precio unitario : \$	13,621.22
	Total : \$	13,621.22

C	CLAVE DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales						
	TABELRC BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TUBO ME TUBO DE ACERO DE 2-1/2"x 20 PIES PARA TABLERO ELÉCTRICO	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 1,681.80	\$ 1,681.80
	BASTIDO BASTIDOR DE 1 HILO TIPO REF-B1	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 60.91	\$ 60.91
	CARRETI CARRETE 1-C ANSI 53.3	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 13.00	\$ 13.00
	FLEJE 3/4 FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	0.500000	2.00000	\$ 48.95	\$ 97.90
	GRAPA 3 GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	0.250000	4.00000	\$ 14.00	\$ 56.00
	Total de Materiales					\$ 2,909.61
Mano de Obra						
	ELECTRI ELECTRICISTA	jor	0.500000	2.00000	\$ 1,375.69	\$ 2,751.38
	AYUDAN AYUDANTE GENERAL	jor	0.500000	2.00000	\$ 760.74	\$ 1,521.48
	PEON PEÓN	jor	0.500000	2.00000	\$ 760.74	\$ 1,521.48
	Total de Mano de Obra					\$ 5,794.34
Herramienta						
	HE HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 5,794.34	\$ 1,738.30
	EQ SEG EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 5,794.34	\$ 579.43
	Total de Herramienta					\$ 2,317.73

	Costo Directo	\$ 11,021.68
	Indirectos (16.42%)	\$ 1,809.76
	Subtotal	\$ 12,831.44
	Financiamiento (1.10%)	\$ 141.15
	Subtotal	\$ 12,972.59
	Utilidad (5.00%)	\$ 648.63
	Subtotal	\$ 13,621.22
	Precio Unitario	\$ 13,621.22

** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 07
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, TUBO DE SOPORTE DE ACOMETIDA A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA FIJAR GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 9,752.93
Total :	\$ 9,752.93

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	GABINET	GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
	PTR 3X3)	PTR DE 3x3"x1/8" EN 20 PIES	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
	CANDADO	CANDADO MASTER A432	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 319.20	\$ 319.20
							\$ 6,269.20
Total de Materiales							
Mano de Obra							
	ELECTRIK	ELECTRICISTA	jor	2.500000	0.40000	\$ 1,375.69	\$ 550.28
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	2.500000	0.40000	\$ 760.74	\$ 304.30
	PEON	PEÓN	jor	2.500000	0.40000	\$ 760.74	\$ 304.30
							\$ 1,158.88
Total de Mano de Obra							
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 1,158.88	\$ 347.66
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 1,158.88	\$ 115.89
							\$ 463.55
Total de Herramienta							

Costo Directo	\$	7,891.63
Indirectos (16.42%)	\$	1,295.81
Subtotal	\$	9,187.44
Financiamiento (1.10%)	\$	101.06
Subtotal	\$	9,288.50
Utilidad (5.00%)	\$	464.43
Subtotal	\$	9,752.93
Precio Unitario	\$	9,752.93

** NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 08
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Unidad : PZA
 Cantidad : 1.00
 Precio unitario : \$ 3,329.42
 Total : \$ 3,329.42

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	CC QO81	CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00
Total de Materiales							\$ 1,680.00
Mano de Obra							
	ELECTRI	ELECTRICISTA	jor	4.000000	0.25000	\$ 1,375.69	\$ 343.92
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	4.000000	0.25000	\$ 760.74	\$ 190.19
	PEON	PEÓN	jor	4.000000	0.25000	\$ 760.74	\$ 190.19
Total de Mano de Obra							\$ 724.30
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 724.30	\$ 217.29
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 724.30	\$ 72.43
Total de Herramienta							\$ 289.72

Costo Directo	\$	2,694.02
Indirectos (16.42%)	\$	442.36
Subtotal	\$	3,136.38
Financiamiento (1.10%)	\$	34.50
Subtotal	\$	3,170.88
Utilidad (5.00%)	\$	158.54
Subtotal	\$	3,329.42
Precio Unitario	\$	3,329.42

** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 09	Unidad :	PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Cantidad :	2.00
	Precio unitario : \$	1,262.05
	Total : \$	2,524.10

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	BRAKER	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P-30 A 240 V MCA. SQ-D, CAT: QO230, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 683.20	\$ 683.20
Total de Materiales							\$ 683.20
Mano de Obra							
	ELECTR	ELECTRICISTA	jor	12.000000	0.08333	\$ 1,375.69	\$ 114.64
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	PEON	PEÓN	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
Total de Mano de Obra							\$ 241.42
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 241.42	\$ 72.43
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 241.42	\$ 24.14
Total de Herramienta							\$ 96.57

Costo Directo	\$	1,021.19
Indirectos (16.42%)	\$	167.68
Subtotal	\$	1,188.87
Financiamiento (1.10%)	\$	13.08
Subtotal	\$	1,201.95
Utilidad (5.00%)	\$	60.10
Subtotal	\$	1,262.05
Precio Unitario	\$	1,262.05

** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 10
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
 Unidad : PZA
 Cantidad : 1.00
 Precio unitario : \$ 1,262.05
 Total : \$ 1,262.05

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	BRAKER	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P-50 A 240 V MCA. SQ-D, CAT: QO250, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 683.20	\$ 683.20
Total de Materiales							\$ 683.20
Mano de Obra							
	ELECTR	ELECTRICISTA	jor	12.000000	0.08333	\$ 1,375.69	\$ 114.64
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	PEON	PEÓN	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
Total de Mano de Obra							\$ 241.42
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 241.42	\$ 72.43
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 241.42	\$ 24.14
Total de Herramienta							\$ 96.57

Costo Directo	\$	1,021.19
Indirectos (16.42%)	\$	167.68
Subtotal	\$	1,188.87
Financiamiento (1.10%)	\$	13.08
Subtotal	\$	1,201.95
Utilidad (5.00%)	\$	60.10
Subtotal	\$	1,262.05
Precio Unitario	\$	1,262.05

** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 11
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.


Unidad : PZA
 Cantidad : 2.00
 Precio unitario : \$ 1,787.35
 Total : \$ 3,574.70

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	TUBO ST	TUBO GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 3/4"	ML	0.327869	3.05000	\$ 43.20	\$ 131.76
	CONECT	CONECTOR STEEL GALVANIZADO DE 3/4"	PIEZA	0.500000	2.00000	\$ 9.90	\$ 19.80
	MUFA ME	MUFA METÁLICA DE 3/4"	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 78.40	\$ 78.40
	CABLE 8	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG	ML	0.125000	8.00000	\$ 30.90	\$ 247.20
	CABLE 10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG	ML	0.250000	4.00000	\$ 19.75	\$ 79.00
	CINTA 3M	CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA SCOTCH 3M DE 20 METROS DE LONGITUD	PIEZA	5.000000	0.20000	\$ 92.00	\$ 18.40
	PURO PC	PURO PONCHABLE # 6	PIEZA	0.333333	3.00000	\$ 20.16	\$ 60.48
Total de Materiales							\$ 635.04
Mano de Obra							
	ELECTR	ELECTRICISTA	jor	5.000000	0.20000	\$ 1,375.69	\$ 275.14
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
	PEON	PEÓN	jor	5.000000	0.20000	\$ 760.74	\$ 152.15
Total de Mano de Obra							\$ 579.44
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 579.44	\$ 173.83
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 579.44	\$ 57.94
Total de Herramienta							\$ 231.77

Costo Directo	\$	1,446.25
Indirectos (16.42%)	\$	237.47
Subtotal	\$	1,683.72
Financiamiento (1.10%)	\$	18.52
Subtotal	\$	1,702.24
Utilidad (5.00%)	\$	85.11
Subtotal	\$	1,787.35
Precio Unitario	\$	1,787.35

** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez


 Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 12	Unidad :	M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE:	Cantidad :	1,100.00
CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	Precio unitario : \$	72.61
	Total : \$	79,871.00

C	CLAVE DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales						
	CABLE D: CABLE PARA DISTRIBUCION SECUNDARIA DRS 600V, CAL. 2x6 + 1x6, ALUMINIO, AISLAMIENTO XLPE	ML	0.909091	1.10000	\$ 20.80	\$ 22.88
Total de Materiales						\$ 22.88
Mano de Obra						
	ELECTRI: ELECTRICISTA	jor	150.000000	0.00667	\$ 1,375.69	\$ 9.18
	AYUDAN: AYUDANTE GENERAL	jor	150.000000	0.00667	\$ 760.74	\$ 5.07
	PEON: PEÓN	jor	150.000000	0.00667	\$ 760.74	\$ 5.07
Total de Mano de Obra						\$ 19.32
Herramienta						
	HE: HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 19.32	\$ 5.80
	EQ SEG: EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 19.32	\$ 1.93
Total de Herramienta						\$ 7.73
Equipo						
	H: CAMION: CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	85.000000	0.01176	\$ 749.27	\$ 8.82
Total de Equipo						\$ 8.82

Costo Directo	\$	58.75
Indirectos (16.42%)	\$	9.65
Subtotal	\$	68.40
Financiamiento (1.10%)	\$	0.75
Subtotal	\$	69.15
Utilidad (5.00%)	\$	3.46
Subtotal	\$	72.61
Precio Unitario	\$	72.61

** SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 13
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.
 Unidad : PZA
 Cantidad : 78.00
 Precio unitario : \$ 140.20
 Total : \$ 10,935.60

C	CLAVE DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales						
	CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 30.50	\$ 30.50
	CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA SCOTCH 3M DE 20 METROS DE LONGITUD	PIEZA	50.000000	0.02000	\$ 92.00	\$ 1.84
Total de Materiales						\$ 32.34
Mano de Obra						
	ELECTRICISTA	jor	50.000000	0.02000	\$ 1,375.69	\$ 27.51
	AYUDANTE GENERAL	jor	50.000000	0.02000	\$ 760.74	\$ 15.21
	PEÓN	jor	50.000000	0.02000	\$ 760.74	\$ 15.21
Total de Mano de Obra						\$ 57.93
Herramienta						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	3.333333	0.30000	\$ 57.93	\$ 17.38
	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	10.000000	0.10000	\$ 57.93	\$ 5.79
Total de Herramienta						\$ 23.17

Costo Directo	\$ 113.44
Indirectos (16.42%)	\$ 18.63
Subtotal	\$ 132.07
Financiamiento (1.10%)	\$ 1.45
Subtotal	\$ 133.52
Utilidad (5.00%)	\$ 6.68
Subtotal	\$ 140.20
Precio Unitario	\$ 140.20

** CIENTO CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 14
 PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.

	Unidad :	PZA
	Cantidad :	1.00
	Precio unitario : \$	16,684.06
	Total : \$	16,684.06

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
		Materiales					
	VERIFICA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
		Total de Materiales					\$ 13,500.00

	Costo Directo	\$	13,500.00
	Indirectos (16.42%)	\$	2,216.70
	Subtotal	\$	15,716.70
	Financiamiento (1.10%)	\$	172.88
	Subtotal	\$	15,889.58
	Utilidad (5.00%)	\$	794.48
	Subtotal	\$	16,684.06
	Precio Unitario	\$	16,684.06

** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez



Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 15	Unidad :	PZA
PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS, REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	Cantidad :	1.00
	Precio unitario : \$	8,675.71
	Total : \$	8,675.71

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
		Materiales					
	VERIFICA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00
		Total de Materiales					\$ 7,020.00

Costo Directo	\$	7,020.00
Indirectos (16.42%)	\$	1,152.68
Subtotal	\$	8,172.68
Financiamiento (1.10%)	\$	89.90
Subtotal	\$	8,262.58
Utilidad (5.00%)	\$	413.13
Subtotal	\$	8,675.71
Precio Unitario	\$	8,675.71

** OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: A 16	Unidad :	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Cantidad :	1.00
	Precio unitario : \$	6,585.10
	Total : \$	6,585.10

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
Materiales							
	BARROTI	BARROTE 4" x 4"	ML	0.117173	8.53440	\$ 139.00	\$ 1,186.28
	BARROTI	BARROTE 2" x 4"	ML	0.273224	3.66000	\$ 69.50	\$ 254.37
	CLAVO 10	CLAVO PARA MADERA # 16	KG	6.666667	0.15000	\$ 76.50	\$ 11.48
	TORNILL	TORNILLO DE 3/8" X 8"	PIEZA	0.250000	4.00000	\$ 4.50	\$ 18.00
	TUERCA	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PIEZA	0.250000	4.00000	\$ 1.50	\$ 6.00
	RONDAN	RONDANA PLANA DE 3/8"	PIEZA	0.250000	4.00000	\$ 1.20	\$ 4.80
	MELAMIN	HOJA DE MELAMINA DE 4'x8'x3/4 "IMPRESA POR UNA CARA	PIEZA	1.000000	1.00000	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Total de Materiales							\$ 3,980.93
Mano de Obra							
	ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	3.000000	0.33333	\$ 1,375.69	\$ 458.56
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	3.000000	0.33333	\$ 760.74	\$ 253.58
	PEON	PEÓN	jor	3.000000	0.33333	\$ 760.74	\$ 253.58
Total de Mano de Obra							\$ 965.72
Herramienta							
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 965.72	\$ 28.97
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 965.72	\$ 9.66
Total de Herramienta							\$ 38.63
Auxiliares							
	+ CONCRE	CONCRETO HECHO EN OBRA F' C 150 KG/CM2	M3	9.259259	0.10800	\$ 3,176.70	\$ 343.08
Total de Auxiliares							\$ 343.08

Costo Directo	\$	5,328.36
Indirectos (16.42%)	\$	874.92
Subtotal	\$	6,203.28
Financiamiento (1.10%)	\$	68.24
Subtotal	\$	6,271.52
Utilidad (5.00%)	\$	313.58
Subtotal	\$	6,585.10
Precio Unitario	\$	6,585.10

** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ADRY
NÚMERO DE LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023	Fecha: 12 DE JULIO DE 2023 Fecha de inicio: 24 DE JULIO DE 2023 Fecha de termino: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Duración: 45 DÍAS NATURALES	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."		ART. 26 AIII
LUGAR: Mexicali, Baja California		
Nombre del Licitante	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	
Responsable:	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	FIRMA <i>David Kadry</i>
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DATOS BÁSICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL

Determinación del Factor del Salario Real conforme a lo previsto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", en el cual, el párrafo sexto adicionado al Apartado B del artículo 26, menciona que "El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice base medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores".

DATOS QUE SE MODIFICAN MANUALMENTE

ÁREA GEOGRÁFICA	ÚNICA
FECHA DE ANÁLISIS (dd/mm/aa)	14-jul-23
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN	\$103.74
RIESGOS DE TRABAJO (empresa) (%)	6.58875
LÍMITE SUP. OTRAS RAMAS IMSS	25.00

DATOS QUE SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE

IMPUESTO SOBRE NOMINA	4.25%
CUOTA FIJA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	20.40%
CUOTA VAR. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	1.10%
LÍMITE SUP. INV. Y VIDA Y GESANTIA	25.00
LÍMITE INFONAVIT	25.00

CÁLCULO DE DÍAS PAGADOS Y DÍAS LABORADOS

Ley Federal del Trabajo		
	Días Calendario Anualizado	365.00
DÍAS NO TRABAJADOS		
Art. 69	Días de descanso obligatorio	53.00
Art. 76	Vacaciones	12.00
Art. 74	Días festivos por ley: 1o. de enero (No se considera al celebrarse en día Domingo); el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre (CUANDO APLIQUE Transmisión del Poder Ejecutivo Federal) y el 25 de diciembre.	6.00
Días que dependerán de la aceptación del cliente y del contrato colectivo	Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros)	3.00
	Días por costumbre (contrato colectivo)	4.00
	Permisos y Enfermedad no profesional	3.00
DÍAS PAGADOS DE ACUERDO A LA LFT		
Art.87	Aguinaldo por Ley	15.00
Art.80	Prima Vacacional 25% de los días otorgados de vacaciones	3.00
Art.71	Prima Adicional 25 % de los días de descanso obligatorios laborados	


DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ADRY
NÚMERO DE LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023	Fecha: 12 DE JULIO DE 2023 Fecha de inicio: 24 DE JULIO DE 2023 Fecha de termino: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Duración: 45 DÍAS NATURALES	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."		
LUGAR: Mexicali, Baja California		ART. 26 AIII
Nombre del Licitante	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	<i>David Kadry</i> FIRMA
Responsable:	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	

SALARIOS NOMINALES

No.	Categoría	Salario Nominal	Factor de Salario Real	Salario Real
1	OFICIAL ALBANIL	\$785.71	1.750888	\$1,375.69
2	AYUDANTE GENERAL	\$428.57	1.775068	\$760.74 /
3	ELECTRICISTA	\$785.71	1.750888	\$1,375.69 /
4	OPERADOR DE EQUIPO	\$714.29	1.753801	\$1,252.72
5	PEÓN	\$428.57	1.775068	\$760.74 /
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
6	CONTADOR	\$500.00	1.767476	\$883.74
PERSONAL TÉCNICO				
7	INGENIERO DE COSTOS	\$500.00	1.767476	\$883.74
8	DIRECTOR GENERAL	\$571.43	1.761771	\$1,006.73
9	RESIDENTE DE OBRA	\$500.00	1.767476	\$883.74
10	TOPOGRAFO	\$500.00	1.767476	\$883.74
11	CADENERO / ESTADALERO	\$428.57	1.775068	\$760.74

DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ADRY
No. LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023	Fecha: 12 DE JULIO DE 2023	
	Inicio: 24 DE JULIO DE 2023	
	Termino: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	Duración: 45 DÍAS NATURALES	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."		
LUGAR: Mexicali, Baja California		
Nombre del Licitante:	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	 FIRMA
Responsable:	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	3.00
	Prima Adicional	
Tp	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 383.00
DIDOM	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO (DOMINGOS)	53.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	12.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	6.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	3.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	4.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	3.00
		SUMA: 81.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO	81.00
TI	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	284.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.348590
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.049320

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN \$: 103.74

TABLA DE SALARIOS REALES

NO	CATEGORÍAS	Salario Nominal Diario "Sn"	Salario Base de Cotización	Tp / TI	Ps	Fsr= Ps (Tp/TI)+ (Tp/TI)	SALARIO REAL Sr = Sn * Fsr
1	OFICIAL ALBANIL	\$785.71	\$824.46	1.34859	0.29831	1.750888	\$1,375.69
2	AYUDANTE GENERAL	\$428.57	\$449.71	1.34859	0.31624	1.775068	\$760.74
3	ELECTRICISTA	\$785.71	\$824.46	1.34859	0.29831	1.750888	\$1,375.69
4	OPERADOR DE EQUIPO	\$714.29	\$749.52	1.34859	0.30047	1.753801	\$1,252.72
5	PEÓN	\$428.57	\$449.71	1.34859	0.31624	1.775068	\$760.74
	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
6	CONTADOR	\$500.00	\$524.66	1.34859	0.31061	1.767476	\$883.74
	PERSONAL TÉCNICO						
7	INGENIERO DE COSTOS	\$500.00	\$524.66	1.34859	0.31061	1.767476	\$883.74
8	DIRECTOR GENERAL	\$571.43	\$599.61	1.34859	0.30638	1.761771	\$1,006.73
9	RESIDENTE DE OBRA	\$500.00	\$524.66	1.34859	0.31061	1.767476	\$883.74
10	TOPOGRAFO	\$500.00	\$524.66	1.34859	0.31061	1.767476	\$883.74
11	CADENERO / ESTADALERO	\$428.57	\$449.71	1.34859	0.31624	1.775068	\$760.74

DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE LICITACIÓN:
AD-MXL-FAISMUN-021-2023

OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

LUGAR: Mexicali, Baja California

Nombre del Licitante:
DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

Responsable:
DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

Cargo:
REPRESENTANTE LEGAL

ADRY
Firma

ADRY

Inicio: 24 DE JULIO DE 2023
Terminación: 26 DE JULIO DE 2023
Duración: 45 DÍAS NATURALES

David Kadry
Firma

Unidad de Medida y Actualización (UMA):		\$103.74	25 Veces la UMA		\$2,593.50	
3 veces la UMA:		\$311.22	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD		Prestaciones en especie pensionados	
Fecha de Cálculo:		14-jul-23	Cuota variable	Cuota Fija		
Valor de la UMA del área geográfica en donde se ejecutará la obra:		\$103.74	Art.106 LSS, fracción. II	Art.106 LSS, fracción I	Art.25 LSS	
Nº.	CATEGORIA	Sn.	FSBC	1.10%	20.40%	1.0500%
1	OFICIAL ALBANIL	\$785.71	1.04932	\$5.65	\$21.16	\$8.66
2	AYUDANTE GENERAL	\$428.57	1.04932	\$1.52	\$21.16	\$4.72
3	ELECTRICISTA	\$785.71	1.04932	\$5.65	\$21.16	\$8.66
4	OPERADOR DE EQUIPO	\$714.29	1.04932	\$4.82	\$21.16	\$7.87
5	PEÓN	\$428.57	1.04932	\$1.52	\$21.16	\$4.72
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
6	CONTADOR	\$500.00	1.04932	\$2.35	\$21.16	\$5.51
PERSONAL TÉCNICO						
7	INGENIERO DE COSTOS	\$500.00	1.04932	\$2.35	\$21.16	\$5.51
8	DIRECTOR GENERAL	\$571.43	1.04932	\$3.17	\$21.16	\$6.30
9	RESIDENTE DE OBRA	\$500.00	1.04932	\$2.35	\$21.16	\$5.51
10	TOPOGRAFO	\$500.00	1.04932	\$2.35	\$21.16	\$5.51
11	CADENERO / ESTADALERO	\$428.57	1.04932	\$1.52	\$21.16	\$4.72

DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."

LUGAR: Mexicali, Baja California

ADRY

Inicio: 24 DE JULIO DE 2023
 Terminación: 26 DE JULIO DE 2023
 Duración: 45 DÍAS NATURALES

Firma


Nombre del Licitante: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

Responsable: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Categoría	25 Veces la UMA		ENFERMEDAD Y MATERNIDAD		25 Veces la UMA	Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	INFONAVIT	Impuesto Sobre Nómina (ISN)	Suma prestaciones	Ps= Obligaciones Obrero-Patronales
	Art.107 LSS, fracc. I y II	Art.73 y 74 LSS	Riesgos de trabajo	Guarderías							
No.	0.7000%	6.58875%	1.00%	1.00%	2.00%	1.7500%	variab	5.00%	4.25%	SP	SP/SBC
1	\$5.77	\$54.32	\$8.24	\$8.24	\$16.49	\$14.43	\$34.97	\$41.22	\$35.04	\$245.95	0.29831
2	\$3.15	\$29.63	\$4.50	\$4.50	\$8.99	\$7.87	\$19.07	\$22.49	\$19.11	\$142.22	0.31624
3	\$5.77	\$54.32	\$8.24	\$8.24	\$16.49	\$14.43	\$34.97	\$41.22	\$35.04	\$245.95	0.29831
4	\$5.25	\$49.38	\$7.50	\$7.50	\$14.99	\$13.12	\$31.79	\$37.48	\$31.85	\$225.20	0.30047
5	\$3.15	\$29.63	\$4.50	\$4.50	\$8.99	\$7.87	\$19.07	\$22.49	\$19.11	\$142.22	0.31624
6	\$3.67	\$34.57	\$5.25	\$5.25	\$10.49	\$9.18	\$22.25	\$26.23	\$22.30	\$162.96	0.31061
7	\$3.67	\$34.57	\$5.25	\$5.25	\$10.49	\$9.18	\$22.25	\$26.23	\$22.30	\$162.96	0.31061
8	\$4.20	\$39.51	\$6.00	\$6.00	\$11.99	\$10.49	\$25.43	\$29.98	\$25.48	\$183.71	0.30638
9	\$3.67	\$34.57	\$5.25	\$5.25	\$10.49	\$9.18	\$22.25	\$26.23	\$22.30	\$162.96	0.31061
10	\$3.67	\$34.57	\$5.25	\$5.25	\$10.49	\$9.18	\$22.25	\$26.23	\$22.30	\$162.96	0.31061
11	\$3.15	\$29.63	\$4.50	\$4.50	\$8.99	\$7.87	\$19.07	\$22.49	\$19.11	\$142.22	0.31624

DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Fecha: 12 DE JULIO DE 2023		ADRY
NÚMERO DE LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023		Fecha: de inicio: 26 DE JULIO DE 2023		
		Fecha de termino: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
		Duración: 45 DÍAS NATURALES		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."				
LUGAR: Mexicali, Baja California				
ART. 26 AIII				
Nombre del Licitante	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ			 FIRMA
Responsable:	DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ			
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL			

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN CUOTAS DE CESANTIA Y VEJEZ

DATOS BASICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo 168. ...

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez:

a) Los patronos cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla: Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023,

Salario base de cotización	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.0 SM*	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA**	3.281%	3.413%	3.544%	3.676%	3.807%	3.938%	4.070%	4.202%
1.51 a 2.00 UMA	3.575%	4.000%	4.426%	4.851%	5.276%	5.701%	6.126%	6.552%
2.01 a 2.50 UMA	3.751%	4.353%	4.954%	5.556%	6.157%	6.759%	7.360%	7.962%
2.51 a 3.00 UMA	3.869%	4.588%	5.307%	6.026%	6.745%	7.464%	8.183%	8.902%
3.01 a 3.50 UMA	3.953%	4.756%	5.559%	6.361%	7.164%	7.967%	8.770%	9.573%
3.51 a 4.00 UMA	4.016%	4.882%	5.747%	6.613%	7.478%	8.345%	9.211%	10.077%
4.01 UMA en adelante	4.241%	5.331%	6.422%	7.513%	8.603%	9.694%	10.784%	11.875%

* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización

CALCULO DE TASA A PAGAR POR EN LOS RAMOS DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

SALARIO MINIMO \$ 312.41 ZONA FRONTERIZA
UMA 2023 \$ 103.74

			LIM INF \$	LIM SUP \$	%
1	1 SM	1 SM	\$ 312.41	\$ 312.41	3.150
2	1.01 SM	1.50 UMA	\$ 315.53	\$ 155.61	3.281
3	1.51 UMA	2.00 UMA	\$ 156.65	\$ 207.48	3.575
4	2.01 UMA	2.50 UMA	\$ 208.52	\$ 259.35	3.751
5	2.51 UMA	3.00 UMA	\$ 260.39	\$ 311.22	3.869
6	3.01 UMA	3.50 UMA	\$ 312.26	\$ 363.09	3.953
7	3.51 UMA	4.00 UMA	\$ 364.13	\$ 414.96	4.016
8	4.01 UMA	EN ADELANTE	\$ 416.00		4.241

25 Veces la UMA

\$2,593.50

DK

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Fecha: 12 DE JULIO DE 2023		ADRY
NÚMERO DE LICITACIÓN: AD-MXL-FAISMUN-021-2023		Fecha de inicio: 26 DE JULIO DE 2023		
		Fecha de termino: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
		Duración: 45 DÍAS NATURALES		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."				
LUGAR: Mexicali, Baja California				
ART. 26 AIII				
Nombre del Licitante		DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ		
Responsable:		DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ		
Cargo:		REPRESENTANTE LEGAL		
				FIRMA

NO.	CATEGORÍAS	UNIDAD	Salario Base de Cotización	TASA APLICABLE	CUOTA A PAGAR PATRON	CUOTA TOTAL
1	OFICIAL ALBAÑIL	jor	\$824.46	4.241%	\$34.97	\$34.97
2	AYUDANTE GENERAL	jor	\$449.71	4.241%	\$19.07	\$19.07
3	ELECTRICISTA	jor	\$824.46	4.241%	\$34.97	\$34.97
4	OPERADOR DE EQUIPO	jor	\$749.52	4.241%	\$31.79	\$31.79
5	PEÓN	jor	\$449.71	4.241%	\$19.07	\$19.07
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
6	CONTADOR	jor	\$524.66	4.241%	\$22.25	\$22.25
PERSONAL TÉCNICO						
7	INGENIERO DE COSTOS	jor	\$524.66	4.241%	\$22.25	\$22.25
9	DIRECTOR GENERAL	jor	\$599.61	4.241%	\$25.43	\$25.43
10	RESIDENTE DE OBRA	jor	\$524.66	4.241%	\$22.25	\$22.25
11	TOPÓGRAFO	jor	\$524.66	4.241%	\$22.25	\$22.25
12	CADENERO / ESTADALERO	jor	\$449.71	4.241%	\$19.07	\$19.07

Dik

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS Desde su empresa

Fecha de solicitud del trámite

24 / 02 / 2023
DD MM AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

KADRY DOMINGUEZ DAVID ALEJANDRO

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro Patronal : Z3219185108
 Delegación: [2] Baja California Norte
 Subdelegación: [2] Tecate
 Folio: 02-02500614
 Lote número: 02-02500614
 Fecha de transacción: 24-02-2023
 Razón Social: KADRY DOMINGUEZ DAVID ALEJANDRO
 Actividad Económica: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 Clase : 5
 Fracción : 412
 Representante Legal : KADRY DOMINGUEZ DAVID ALEJANDRO
 Denominación del trámite: Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

Datos base para la Determinación.

Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión:	
Porcentajes (I):	0.0		2022
Defunciones (D):	0	Prima Anterior:	
Trabajadores Prom. (N):	00001.0		07.58875
Años prom. Vida A. (V):	28	Prima Declarada:	
Factor de Prima (F):	2.3		06.58875
Prima Mínima R. (M):	00.00500		
Días del Año:	365		
Acreditación STyPS:	NO		

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=KADRY DOMINGUEZ DAVID ALEJANDRO | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA |
 NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=Z3219185.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=546 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=Z3219185108 | FECHA_ENVIO=2023-02-24 14:59 |
 NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA = 1 2 9 5 7 1 0 8 4 9 7 3 0 9 5 6 7 5 8 |
 SELLO_DIGITAL=7F6685715A17E10014FA4FA833BFA213BE6CAD4C39AAFFEE7DF22342BF9542E899D2658F532819C4979CEF12D70B750C0BD34C6D8B34FBC729A

Contacto:

Paseo de la Reforma 476, P.B.
 Col. Juárez, Cuauhtémoc
 C.P. 06600 Ciudad de México
 Tel. 01 800 623 23 23
<http://atencion.contactoimss.com.mx>

DK

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ.
CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA
POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	COSTO DE HORA ACTIVA
CAMION C/CANASTIL	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	\$ 749.27
CAMION VOLTEO	CAMIÓN VOLTEO	HORA	\$ 667.23
GRUA C/BARRENO	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	\$ 905.43
REVOLVEDORA	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA	\$ 75.33

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

CLAVE: CAMION C/CANASTILLA

CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA

UNIDAD :

HORA

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	2400000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	300.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	60000.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	19.50 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	2340000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.10000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	234000.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.51 % anual		
s = Prima de seguros =	1.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	75.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.20000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	12000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	15.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2400.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.10000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(2340000.00 - 234000.00) / 12000.00 =$	\$ 175.50
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea] i =$	$[(2340000.00 + 234000.00) / 2 * 2400.00] * 0.115100 =$	\$ 61.72
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea] s =$	$[(2340000.00 + 234000.00) / 2 * 2400.00] * 0.010000 =$	\$ 5.36
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.20000 * 175.50 =$	\$ 35.10
		Total de Cargos Fijos	\$ 277.68
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$15.00000 * 19.50 =$	\$ 292.50
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.10000 * 75.00 =$	\$ 7.50
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$60000.00 / 4000.00 =$	\$ 15.00
		Total de Consumos	\$ 315.00
Operación			
	$Sn =$ Salario tabulado = \$714.29		
	$Fsr =$ Factor de salario real = 1.75380		
	$Sr =$ Salario real de operación = $Sn * Fsr =$ \$1252.72		
	$Ht =$ Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00		
OPERADOR GRUA	$Po = Sr / Ht =$	$1252.72 / 8.00 =$	\$ 156.59
		Total de Operación	\$ 156.59
		Costo Horario	\$ 749.27

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

CLAVE: CAMION VOLTEO
 CAMIÓN VOLTEO

UNIDAD : HORA

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1500000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	300.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	100000.00 \$	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	21.05 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	1400000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.10000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	140000.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.51 % anual		
s = Prima de seguros =	1.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	75.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.20000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	12000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	15.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2400.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.05000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(1400000.00 - 140000.00) / 12000.00 =$	\$ 105.00
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$\{[(1400000.00 + 140000.00) / 2 * 2400.00]\} * 0.115100 =$	\$ 36.93
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$\{[(1400000.00 + 140000.00) / 2 * 2400.00]\} * 0.010000 =$	\$ 3.21
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.20000 * 105.00 =$	\$ 21.00
Total de Cargos Fijos			\$ 166.14
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$15.00000 * 21.05 =$	\$ 315.75
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.05000 * 75.00 =$	\$ 3.75
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$100000.00 / 4000.00 =$	\$ 25.00
Total de Consumos			\$ 344.50
Operación			
Sn = Salario tabulado = \$714.29			
Fsr = Factor de salario real = 1.75380			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = \$1252.72			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00			
OPERADOR GRUA	$Po = Sr / Ht =$	$1252.72 / 8.00 =$	\$ 156.59
Total de Operación			\$ 156.59
Costo Horario			\$ 667.23

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

CLAVE: GRUA C/BARRENO
 CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO

UNIDAD : HORA

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	2850000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	300.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	100000.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	19.50 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	2750000.00 \$		
r = Factor de rescate =	0.10000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	275000.00 \$		
i = Tasa de interés =	11.51 % anual		
s = Prima de seguros =	1.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	75.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.20000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	12000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	20.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2400.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.10000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(2750000.00 - 275000.00) / 12000.00 =$	\$ 206.25
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2] * Hea * i =$	$[(2750000.00 + 275000.00) / 2] * 2400.00 * 0.115100 =$	\$ 72.54
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2] * Hea * s =$	$[(2750000.00 + 275000.00) / 2] * 2400.00 * 0.010000 =$	\$ 6.30
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.20000 * 206.25 =$	\$ 41.25
		Total de Cargos Fijos	\$ 326.34
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$20.00000 * 19.50 =$	\$ 390.00
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.10000 * 75.00 =$	\$ 7.50
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$100000.00 / 4000.00 =$	\$ 25.00
		Total de Consumos	\$ 422.50
Operación			
	$Sn =$ Salario tabulado = \$714.29		
	$Fsr =$ Factor de salario real = 1.75380		
	$Sr =$ Salario real de operación = $Sn * Fsr =$ \$1252.72		
	$Ht =$ Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00		
OPERADOR GRUA	$Po = Sr / Ht =$	$1252.72 / 8.00 =$	\$ 156.59
		Total de Operación	\$ 156.59
		Costo Horario	\$ 905.43

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

CLAVE: REVOLVEDORA REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	UNIDAD :	HORA
Datos Generales		
Vad = Valor de adquisición =	45000.00 \$	Pnom = Potencia nominal = 9.50000 hp
Pn = Valor de llantas =	2000.00 \$	Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible = 19.50 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	43000.00 \$	
r = Factor de rescate =	0.10000	
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	4300.00 \$	
i = Tasa de interés =	11.51 % anual	
s = Prima de seguros =	1.00 % anual	Pac = Precio del aceite = 75.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.90000	Vn = Vida económica de llantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	10000.00 hrs	
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = 3.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = 0.10000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve =$	$(43000.00 - 4300.00) / 10000.00 =$	\$ 3.87
Inversión:	$Im = [(Vm + Vr) / 2Hea]i =$	$[(43000.00 + 4300.00) / 2 * 2000.00] * 0.115100 =$	\$ 1.36
Seguros:	$Sm = [(Vm + Vr) / 2Hea]s =$	$[(43000.00 + 4300.00) / 2 * 2000.00] * 0.010000 =$	\$ 0.12
Mantenimiento:	$Mn = Ko * D =$	$0.90000 * 3.87 =$	\$ 3.48
		Total de Cargos Fijos	\$ 8.83
Consumos			
COMBUSTIBLES	$Co = Gh * Pc =$	$3.00000 * 19.50 =$	\$ 58.50
LUBRICANTES	$Lb = Ah * Pac =$	$0.10000 * 75.00 =$	\$ 7.50
LLANTAS	$N = Pn / Vn =$	$2000.00 / 4000.00 =$	\$ 0.50
		Total de Consumos	\$ 66.50
		Costo Horario	\$ 75.33

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 14 de julio de 2023

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS (AUXILIARES)

C	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	CANTIDAD	C. UNITARIO	IMPORTE
+	CONCRE	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 150 KG/CM2	M3	0.003226	310.00000	\$ 7.50	\$ 2,325.00
	CEMENTI	CEMENTO GRIS	KG	4.878049	0.20500	\$ 35.00	\$ 7.18
	AGUA	AGUA	M3	1.587302	0.63000	\$ 650.00	\$ 409.50
	GRAVA	GRAVA PUESTA EN OBRA	M3	1.694915	0.59000	\$ 450.00	\$ 265.50
	ARENA	ARENA COMUN	M3	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	PEON	PEÓN	jor	2.000000	0.50000	\$ 75.33	\$ 37.67
H	REVOLVE	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA				
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 126.78	\$ 3.80
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 126.78	\$ 1.27
						Suma \$	\$ 3,176.70
+	CONCRE	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 180 KG/CM2	M3	0.002985	335.00000	\$ 7.50	\$ 2,512.50
	CEMENTI	CEMENTO GRIS	KG	4.878049	0.20500	\$ 35.00	\$ 7.18
	AGUA	AGUA	M3	1.587302	0.63000	\$ 650.00	\$ 409.50
	GRAVA	GRAVA PUESTA EN OBRA	M3	1.724138	0.58000	\$ 450.00	\$ 261.00
	ARENA	ARENA COMUN	M3	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	AYUDAN	AYUDANTE GENERAL	jor	12.000000	0.08333	\$ 760.74	\$ 63.39
	PEON	PEÓN	jor	2.000000	0.03000	\$ 126.78	\$ 3.80
	HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	33.333333	0.03000	\$ 126.78	\$ 1.27
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	100.000000	0.01000	\$ 126.78	\$ 1.27
H	REVOLVE	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA	2.000000	0.50000	\$ 75.33	\$ 37.67
						Suma \$	\$ 3,359.70



Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
 PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ.
 CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA
 POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

EXPLOSIÓN DE INSUMOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%
Materiales						
ABRAZ 1BS	ABRAZADERA 1BS DE 6x38x170 MM	PIEZA	2.00000	\$ 121.00	\$ 242.00	0.05
AGUA	AGUA	M3	0.62484	\$ 35.00	\$ 21.87	0.00
AISL RET 5-1/2'	AISLADOR PARA RETENIDA DE 5 1/2", NEMA 54-3, FLAMEO EN SECO 35KV, FLAMEO EN HUMEDO 18 KV	PIEZA	2.00000	\$ 100.80	\$ 201.60	0.04
AISLADOR 1C	AISLADOR DE CARRETE 1C	PIEZA	26.00000	\$ 35.90	\$ 933.40	0.19
ANCLA CON 1E	ANCLA CONICA DE CONCRETO DE 40.64 cm. (16"), TIPO C3	PIEZA	2.00000	\$ 336.00	\$ 672.00	0.14
ARENA	ARENA COMUN	M3	1.76892	\$ 450.00	\$ 796.01	0.16
BARROTE 2 X	BARROTE 2" x 4"	ML	3.66000	\$ 69.50	\$ 254.37	0.05
BARROTE 4 X	BARROTE 4" x 4"	ML	8.53440	\$ 139.00	\$ 1,186.28	0.24
BASTIDOR B1	BASTIDOR TIPO B1, PARA 1 HILO	PIEZA	26.00000	\$ 130.68	\$ 3,397.68	0.70
BASTIDOR REI	BASTIDOR DE 1 HILO TIPO REF-B1	PIEZA	1.00000	\$ 60.91	\$ 60.91	0.01
BRAKER QO23	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P-30 A 240 V MCA. SQ-D, CAT. QO230, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	2.00000	\$ 683.20	\$ 1,366.40	0.28
BRAKER QO25	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P-50 A 240 V MCA. SQ-D, CAT. QO250, 10KA CAP. INTERRUPTIVA	PIEZA	1.00000	\$ 683.20	\$ 683.20	0.14
BRAZO 2"x6FT	BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"	PIEZA	28.00000	\$ 730.00	\$ 20,440.00	4.19
BREA FRIA	BREA FRIA PARA IMPERMEABILIZAR, CUBETA DE 19 LITROS	PIEZA	5.60000	\$ 860.00	\$ 4,816.00	0.99
CABLE 10	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG	ML	8.00000	\$ 19.75	\$ 158.00	0.03
CABLE 8	CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG	ML	16.00000	\$ 30.90	\$ 494.40	0.10
CABLE ACERO	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"	ML	28.00000	\$ 45.00	\$ 1,260.00	0.26
CABLE DRS 2+	CABLE PARA DISTRIBUCION SECUNDARIA DRS 600V, CAL. 2x6 + 1x6, ALUMINIO, AISLAMIENTO XLPE	ML	1,210.00000	\$ 20.80	\$ 25,168.00	5.15
CANDADO A43	CANDADO MASTER A432	PIEZA	1.00000	\$ 319.20	\$ 319.20	0.07
CARRETE 1C	CARRETE 1-C ANSI 53.3	PIEZA	1.00000	\$ 13.00	\$ 13.00	0.00
CC QO816L100	CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB	PIEZA	1.00000	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	0.34
CEMENTO	CEMENTO GRIS	KG	1,018.38000	\$ 7.50	\$ 7,637.85	1.56
CINTA 3M	CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA SCOTCH 3M DE 20 METROS DE LONGITUD	PIEZA	1.96000	\$ 92.00	\$ 180.32	0.04
CLAVO 16	CLAVO PARA MADERA # 16	KG	0.15000	\$ 76.50	\$ 11.48	0.00
CONECT STEE	CONECTOR STEEL GALVANIZADO DE 3/4"	PIEZA	4.00000	\$ 9.90	\$ 39.60	0.01
CONECTO COI	CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0	PIEZA	78.00000	\$ 30.50	\$ 2,379.00	0.49

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

EXPLOSIÓN DE INSUMOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%
	AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY					
FLEJE 3/4	FLEJE DE ACERO DE 3/4"	ML	84.00000	\$ 48.95	\$ 4,111.80	0.84
FOCO VSAP 70	FOCO VSAP 70 WATTS	PIEZA	28.00000	\$ 245.00	\$ 6,860.00	1.40
FOTOCELDA D	FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 1740 J50 MCA. DTL,	PIEZA	28.00000	\$ 160.00	\$ 4,480.00	0.92
GABINETE ALL	GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO	PIEZA	1.00000	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	0.88
GRAPA 3/4"	GRAPA PARA FLEJE DE 3/4"	PIEZA	112.00000	\$ 14.00	\$ 1,568.00	0.32
GRAVA	GRAVA PUESTA EN OBRA	M3	1.92024	\$ 650.00	\$ 1,248.16	0.26
GUARDACABO	GUARDACABO GALVANIZADO 3/8"	PIEZA	4.00000	\$ 22.50	\$ 90.00	0.02
LUM VSAP 70V	LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP	PIEZA	28.00000	\$ 3,195.00	\$ 89,460.00	18.32
MELAM IMPR 4	HOJA DE MELAMINA DE 4'x8'x3/4 "IMPRESA POR UNA CARA	PIEZA	1.00000	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	0.51
MUFA MET 3/4"	MUFA METÁLICA DE 3/4"	PIEZA	2.00000	\$ 78.40	\$ 156.80	0.03
PERNO ANCLA	PERNO ANCLA GALVANIZADO TIPO 1PA DE 16x2000 mm. (5/8x78 1/2")	PIEZA	2.00000	\$ 274.40	\$ 548.80	0.11
PLACA 2 PC	PLACA 2PC	PIEZA	2.00000	\$ 24.60	\$ 49.20	0.01
POSTE PCR94I	POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE	PIEZA	28.00000	\$ 3,480.00	\$ 97,440.00	19.96
PROTECT RET	PROTECTOR GALVANIZADO PARA RETENIDA, TIPO R1	PIEZA	2.00000	\$ 510.00	\$ 1,020.00	0.21
PTR 3X3X1/8"	PTR DE 3x3"x1/8" EN 20 PIES	PIEZA	1.00000	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	0.34
PURO PONCH	PURO PONCHABLE # 6	PIEZA	6.00000	\$ 20.16	\$ 120.96	0.02
REMATE PREF	REMATE PREFORMADO 1/0 AWG	PIEZA	26.00000	\$ 73.00	\$ 1,898.00	0.39
REMATE PREF	REMATE PREFORMADO 3/8"	PIEZA	8.00000	\$ 53.90	\$ 431.20	0.09
ROMEX 3X12	CABLE ROMEX 3 x 12 AWG.	ML	84.00000	\$ 34.50	\$ 2,898.00	0.59
RONDANA 3/8"	RONDANA PLANA DE 3/8"	PIEZA	4.00000	\$ 1.20	\$ 4.80	0.00
TABELRO M-2	BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V	PIEZA	1.00000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	0.20
TORNILLO 3/8"	TORNILLO DE 3/8" X 8"	PIEZA	4.00000	\$ 4.50	\$ 18.00	0.00
TUBO MET 2-1/	TUBO DE ACERO DE 2-1/2"x 20 PIES PARA TABLERO ELÉCTRICO	PIEZA	1.00000	\$ 1,681.80	\$ 1,681.80	0.34
TUBO STEEL 3	TUBO GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 3/4"	ML	6.10000	\$ 43.20	\$ 263.52	0.05
TUERCA 3/8"	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"	PIEZA	4.00000	\$ 1.50	\$ 6.00	0.00
VERIFICACION	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE CONSTANCIA DE	PIEZA	1.00000	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	2.76

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez


Firma

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ADRY

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C."
 LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023


Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023
 Fecha de Terminación: 06 de septiembre de 2023
 Plazo de Ejecución: 45 Días naturales

Fecha: 12 de julio de 2023

EXPLOSIÓN DE INSUMOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	%
	VERIFICACIÓN					
VERIFICACION	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, INCLUYE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	PIEZA	1.00000	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00	1.44
Total de Materi					\$ 318,737.61	65.28
Mano de Obra						
ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	2.66657	\$ 1,375.69	\$ 3,668.37	0.75
AYUDANTE	AYUDANTE GENERAL	jor	30.78439	\$ 760.74	\$ 23,418.92	4.80
ELECTRICO	ELECTRICISTA	jor	27.86383	\$ 1,375.69	\$ 38,331.99	7.85
PEON	PEÓN	jor	30.78439	\$ 760.74	\$ 23,418.92	4.80
Total de Mano					\$ 88,838.20	18.19
Herramienta						
EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.05597	\$ 88,833.24	\$ 4,972.00	1.02
HE	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.16791	\$ 88,833.24	\$ 14,915.99	3.05
Total de Herrar					\$ 19,887.99	4.07
Equipo						
CAMION C/CAN	CAMIÓN CON CANASTILLA Y ESCALERA HIDRÁULICA	HORA	26.94700	\$ 749.27	\$ 20,190.58	4.14
CAMION VOLTI	CAMIÓN VOLTEO	HORA	0.99988	\$ 667.23	\$ 667.15	0.14
GRUA C/BARR	CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA Y BARRENO	HORA	44.00000	\$ 905.43	\$ 39,838.92	8.16
REVOLVEDOR.	REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA CON CAPACIDAD DE 1 SACO	HORA	1.52400	\$ 75.33	\$ 114.80	0.02
Total de Equip					\$ 60,811.45	12.45
TOTAL DEL RE					\$ 488,275.25	100.00

Lic. David Alejandro Kadry Domínguez

Firma



GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO

ADRY

LOCALIDAD: MEXICALI, B.C.
LICITACIÓN No. AD-MXL-FAISMUN-021-2023

FECHA: 07 DE JULIO DE 2023

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL: LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR,
COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C.

FIRMA:

RESUMEN GENERAL DE OBRA

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA
A ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 603,441.49

SUB-TOTAL \$ 603,441.49
 16% I.V.A. \$ 96,550.64
TOTAL: \$ 699,992.13

IMPORTE DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL SIN IVA: \$ 603,441.49

CON LETRA: SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ADRY

GOBIERNO DE MEXICALI
 LICITACIÓN No.: AD-IMXL-FAISMUN-021-2023

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 REPRESENTANTE: LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
ALUMBRADO PÚBLICO						
A 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 1740 J50 MCA. DTL, REFRACTOR DE VIDRIO, CURVA TIPO II, FOCO DE 70W DE SODIO, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"Ø, CABLE ROMEX TRIPLEX CAL. 12 AWG, FLEJE DE 3/4" PARA CONCRETO O TORNILLO MÁQUINA PARA MADERA, CONECTOR BIPARTIDO CUI/AL #4 , CINTA VULCANIZABLE SCOTCH FILL Y CINTA SCOTCH 33, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	\$ 6,842.50	SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	\$ 191,590.00
A 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE, HINCADO EN CEPA DE 0.50x1.50 M, RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL EXTRAÍDO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE LA MISMA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28.00	\$ 7,712.30	SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N.	\$ 215,944.40
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLAJE SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø, INCLUYE: ANCLAJE, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	2.00	\$ 5,770.67	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N.	\$ 11,541.34
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	26.00	\$ 590.81	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N.	\$ 15,361.06
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	26.00	\$ 468.80	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	\$ 12,188.80
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 13,621.22	TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.	\$ 13,621.22
A 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, TUBO DE SOPORTE DE ACOMETIDA A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA FIJAR GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 9,752.93	NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	\$ 9,752.93
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3Ø, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100R8, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,329.42	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 3,329.42
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,262.05	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,524.10
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,262.05	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 1,262.05



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ADRY

LICITACIÓN No.: AD-MXL-FAISMUN-021-2023

LICITANTE: DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ
 REPRESENTANTE: LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B. C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,787.35	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 3,574.70
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,100.00	\$ 72.61	SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.	\$ 79,871.00
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUI: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	78.00	\$ 140.20	CIENTO CUARENTA PESOS 20/100 M.N.	\$ 10,935.60
A 14	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 16,684.06	DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.	\$ 16,684.06
A 15	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS, REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,675.71	OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.	\$ 8,675.71
A 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4"x8", INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4"x8", HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4"x8", 3 BARROTES DE 2"x4"x4", 2 BARROTES DE 4"x4"x14", TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,585.10	SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.	\$ 6,585.10
SUMA DE ALUMBRADO PÚBLICO =						\$ 603,441.49
SUB-TOTAL =						\$ 603,441.49
I.V.A. 16% =						\$ 96,550.64
TOTAL =						\$ 699,992.13